

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio di tasteggio per P1XF

FL3302

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Distanza di lavoro	18 mm
Diametro punto luce	2 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Omogenea

Dati meccanici

Fascia temperatura	0...60 °C
Raggio di curvatura	50 mm
Lunghezza fibre ottiche	0,5 m
Materiale del rivestimento	CuZn, nichelato

Nr. adattore per fibre ottiche


01

- **Compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001**
- **Costruzione robusta**
- **Progettati per gli spazi stretti**

I cavi a fibre ottiche in vetro sono compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001 nel funzionamento a tasteggio. Sono ideali per l'uso in luoghi di difficile accesso e sono in grado di rilevare oggetti colorati.



FL3302

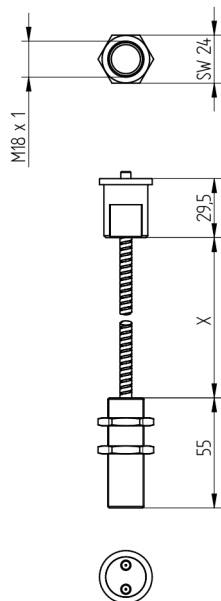

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

