

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

K4

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	60 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Bükülebilir kablo ucu yüksük	Evet
Kablo ucu yüksük bükülme yarıçapı	60 mm
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

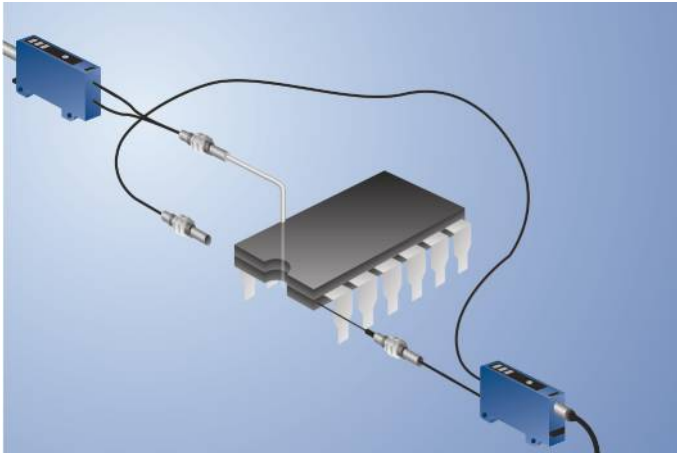

K4

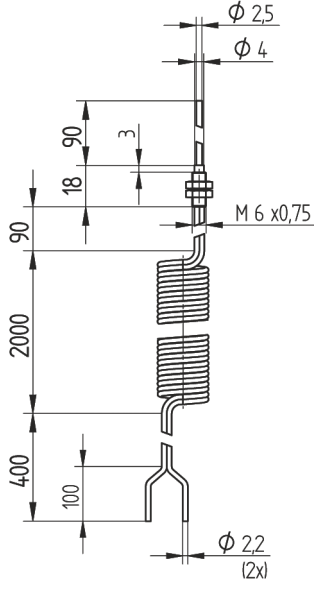

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

