

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

K17

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Koaksiyel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	60 mm
LA28 ile algılama mesafesi	10 mm
Açılma açısı	55 °
LA28 ile birlikte ışık noktası çapı	0,6 mm

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	1,3 mm
Işık çıkışı	Düz


Uygun sabitleme tekniği no.

310


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA28

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

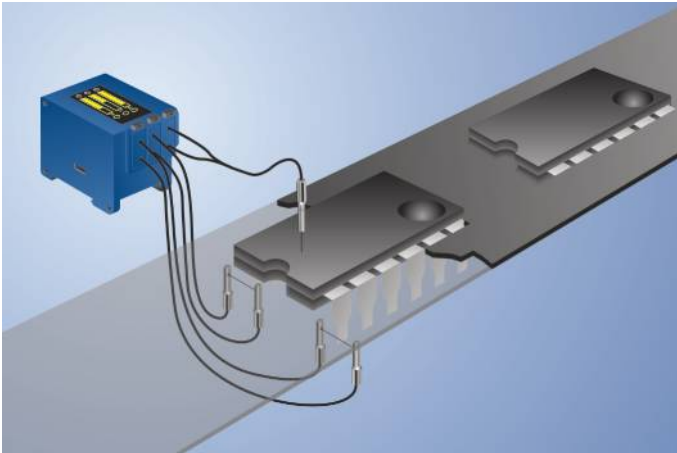

K17

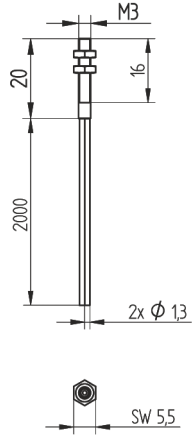

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

