Plastik Fiber Optik Kablo
Cisimden Yansımalı Prensibi

K10

Sipariş numarası

- **Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir**
- **Özelllikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	60 mm
Açılma açısı	55 °
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	1 mm
Işık çıkışı	Düz
Uygun sabitleme tekniği no.	310

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

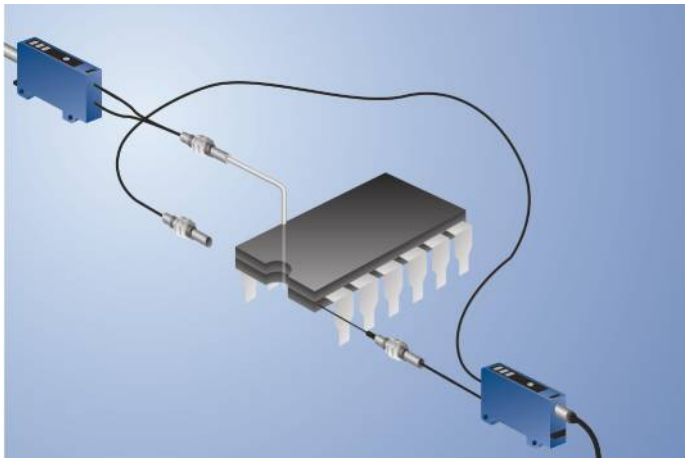

K10

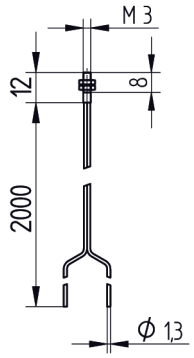

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır