

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

K14

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler


Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	200 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Bükülebilir kablo ucu yüksük	Evet
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Yan taraf

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

K14

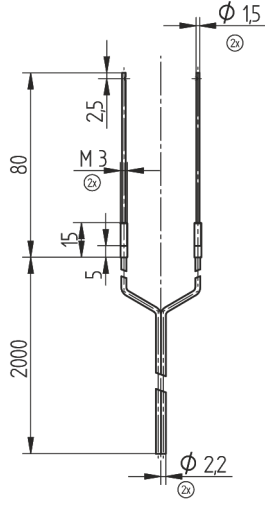

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

