

Kunststofflichtleitkabel

Schrankenprinzip

K11

Bestellnummer



- Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen
- Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich

Technische Daten

Optische Daten

Faserkerndurchmesser	0,5 mm
Faserkern	PMMA
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Reichweite mit Sensor	160 mm
Reichweite mit LA29	2500 mm
Öffnungswinkel	55 °

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-40...85 °C
Biegeradius	15 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Mantelmaterial	PE (black)
Material Endhülse	Edelstahl
Manteldurchmesser	1 mm
Lichtaustritt	gerade


Passende Befestigungstechnik-Nr.

310


Ergänzende Produkte

Linse LA29

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.

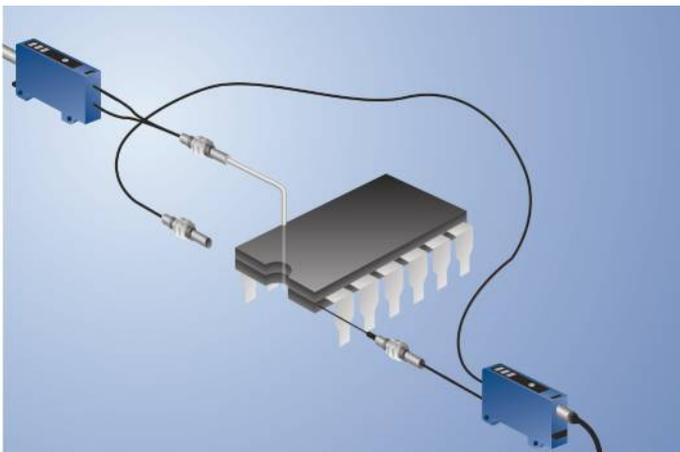

K11



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

