

LAC50-23-K01

订货号




- 可调光圈
- 可调焦距
- 固定焦距透镜配有 C 口螺纹接头

技术数据


光学数据	
焦距	50 mm
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 2,3...22
对象的最小间距	500 mm
滤波器螺纹	M25,5 × 0,5 mm
温度范围	-10...50 °C
包装箱	1件

可以使用带有 C 口螺纹接头的固定焦距透镜，例如可以用在带有 C 口接头的智能照相机。 可调 f 光圈和可调焦距具有最大的可调性，以实现复杂的视觉应用。

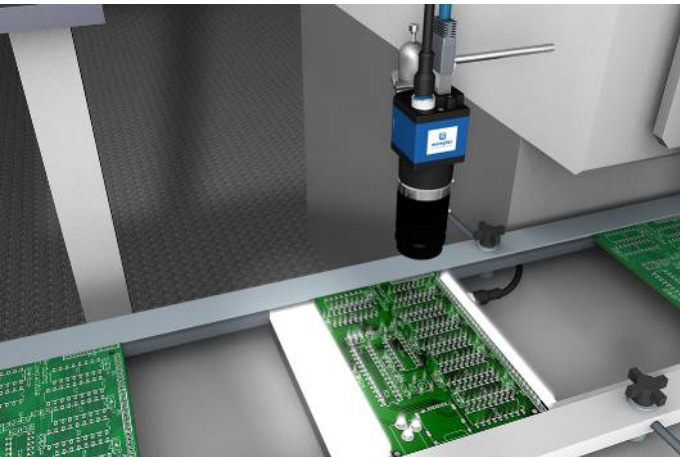

补充的产品

丝堵式内六角扳手Z0070
防护外壳ZSZ-0x-01

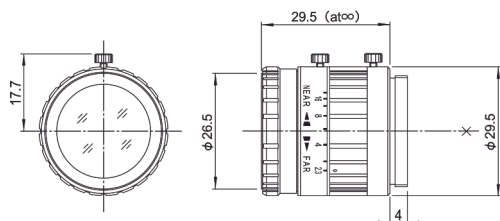

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

视野 用于 Smart Cameras C型接口

工作距离	600 mm	1000 mm	1500 mm
视野	49 × 31	85 × 54	130 × 83

