

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

K18

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Fiber çekirdeği çapı | 1 mm |
| Fiber çekirdeği | PMMA |
| Fiber | Basamak indeksi |
| Fiber dağılımı | Paralel yerleşim düzeni |
| Sensör ile algılama mesafesi | 350 mm |
| Açılma açısı | 55 ° |


Mekanik veriler

| | |
|------------------------------|-------------|
| Sıcaklık aralığı | -40...85 °C |
| Bükülme yarıçapı | 20 mm |
| Fiberoptik kablunun uzunluğu | 2 m |
| Kablo kılıf malzemesi | PE (siyah) |
| Malzemesi kablo ucu yüksük | Alüminyum |
| Kılıf çapı | 2,2 mm |
| Işık çıkışı | Düz |

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

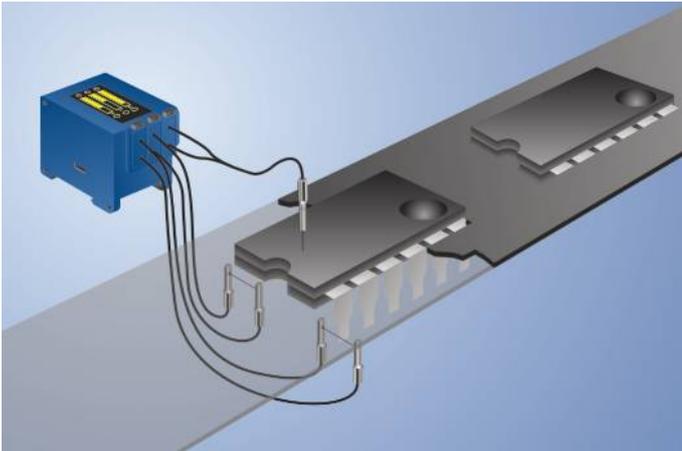

K18

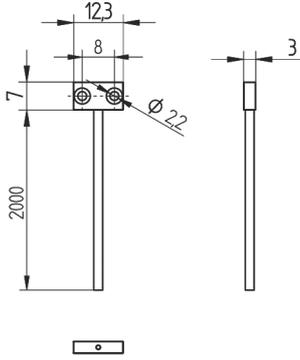

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

