


# LAC16-14-K01

订货号



- 可调焦距
- 可调节光圈
- 固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头

例如，带有 C 支架螺纹接头的固定焦距透镜适用于带有 C 支架连接件的智能摄像机（Smart Camera）。在解决复杂的视觉应用时，可调光圈值和可调焦点具有很大的可调性。

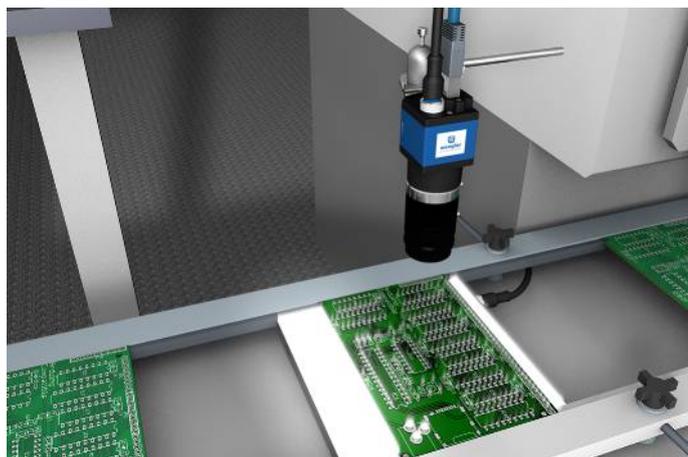

## 技术数据

### 光学数据


焦距	16 mm
最大传感器尺寸	2/3"
最小像素尺寸	6,2 $\mu\text{m}$

### 机械数据

物镜螺纹	C-Mount
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 1,4...16
对象的最小间距	100 mm
滤波器螺纹	M25,5 $\times$ 0,5 mm
温度范围	-10...50 $^{\circ}\text{C}$
包装箱	1件

## 补充的产品

丝堵式内六角扳手Z0070  
防护外壳ZSZ-0x-01



尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

### C 支架智能摄像机 ( Smart Camera) 的视野

工作距离	100 mm	200 mm	600 mm
视野	23 × 15 mm	51 × 33 mm	164 × 105 mm

