

K6

Référence



Données techniques

Caractéristiques optiques

Diamètre du cœur de la fibre	1 mm
Cœur de la fibre	PMMA
Fibre	Fibre à saut d'indice
Répartition des fibres	Disposition parallèle
Portée avec type de capteur	350 mm
Angle d'ouverture	55 °

Caractéristiques mécaniques


Plage de températures	-40...85 °C
Rayon de courbure	30 mm
Longueur de fibre optique	2 m
Matériau de gaine	PE (Noir)
Matière de l'embout de câblage	Inox
Diamètre de la gaine	2,2 mm
Emission de lumière	droite

Produits complémentaires


Lentille LA2

- Idéal pour vos applications où vous disposez de peu d'espace
- Possibilité de raccourcir les fibres à l'aide de l'outil de coupe

Les fibres optiques plastique sont très flexibles et peuvent être installées dans des espaces restreints. Les fibres sont livrées en standard avec une longueur de 2 m. Des longueurs spécifiques jusqu'à 50 m sont réalisables. A l'aide de l'outil de coupe Z0015, les fibres optiques peuvent être raccourcies par l'utilisateur.

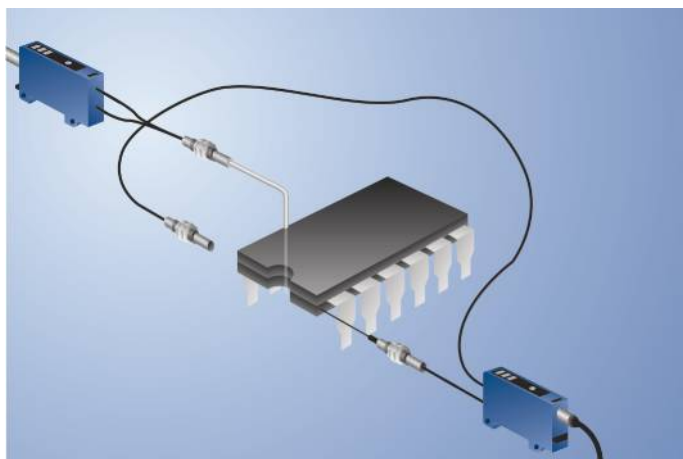

K6

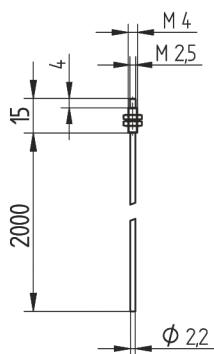

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

