

K6

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	350 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler


Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz

Tamamlayıcı ürünler


Mercek LA2

- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Plastik fiber optik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yer imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilir. Fiberoptik kablolar 2 m uzunluğunda teslim edilmektedir (standart). 50 m'ye kadar özel uzunluklarda da temin edilebilmektedir. Fiberoptik kablo, Z0015 tipi kesme aleti kullanılarak kullanıcı tarafından kısaltılabilmektedir.

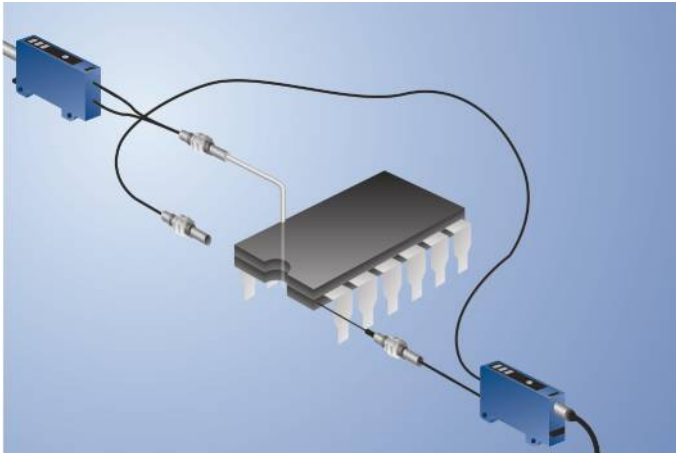

K6

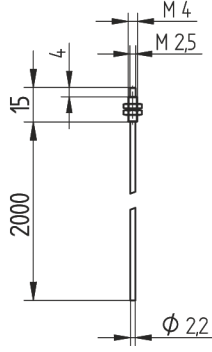

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

