

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

K5

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	400 mm
LA29 ile algılama mesafesi	3000 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Pirinç, nikel kaplı
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz


Uygun sabitleme tekniği no.

310 320


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

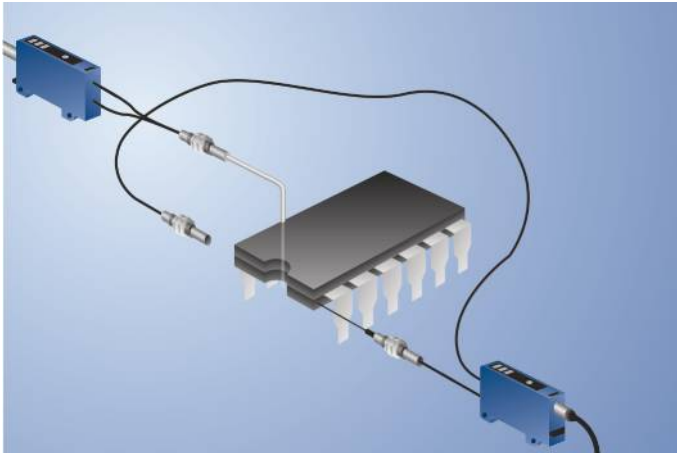

K5



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

