

Fiber optik güçlendirici

ODX402P0099



- Fiberoptik ışık iletkeni adaptörü 3 için yuva
- Geçmeli bağlantılar sayesinde bir kablolama yapılmasına gerek yoktur
- ODX402P0088 için geliştirme modülü
- Şeffaf objelerin algılanması

Optik veriler

Anahtarlama histerezi	< 15 %
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	660 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux

Elektriksel veriler

Güç tüketimi (Ub = 24 V)	+ 10 mA
Tepki süresi	+ 70 µs
Açma/Kapatma gecikmesi	0...10000 ms
Sıcaklık kayması	< 10 %
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Teach-in modu	NT, MT, ZT, DT, FT, HT, TP
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler


Ayar türü	Menü (OLED)
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP50
DIN rayına montaj	35 mm

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

MTTFd (EN ISO 13849-1)	1089 a
PNP NO	●
Kumanda panosu no.	X3
Uygun fiberoptik kablo adaptörü no.	003

Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.

Bu sensörler, ana modüle bağlanır. wenglor fiber optik kabloları uyarlanabilir. Grafiksel ekran, sensörlerin menü kontrollü bir şekilde kolayca ayarlanmasını sağlar: Sinyal gücü veya anahtarlama eşiği, ekranda sayısal değerler olarak veya çubuklu diyagramda okunabilir. IO-Link arabirimi üzerinden kolay parametreleme ve hızlı arıza teşhisi mümkündür.

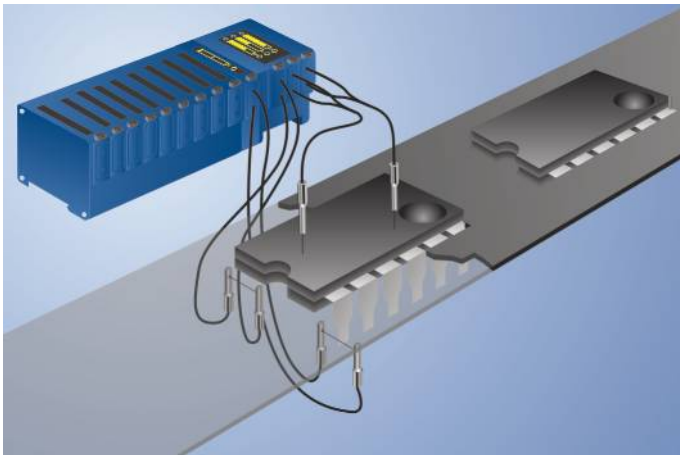


Tamamlayıcı ürünler


- Cam fiber optik kablo
- Plastik fiber optik kablo

Kumanda panosu

X3



60 = Gösterge

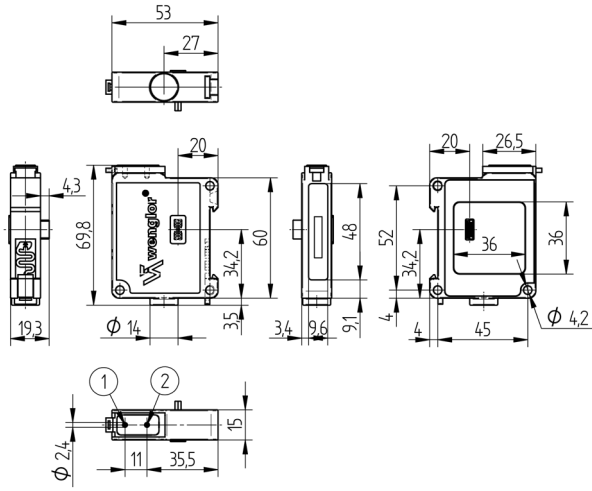

1 = Verici diyet
2 = Alıcı diyet

