

Capteur réflex à élimination d'arrière-plan

OHI122C0103


Référence

InoxSens



- Apprentissage externe
- Étanche (IP68 / IP69K)
- Matériaux pour produits alimentaires avec conformité FDA
- Simple à nettoyer grâce à son design

InoxSens est la gamme de capteur au design hygienique de wenglor : les capteurs InoxSens se caractérisent par leur type de boîtier novateur qui laisse s'écouler d'eux-mêmes saletés et produits de nettoyage. Une multitude de composants forme un système complet qui se fond dans la machine. Le boîtier soudé au laser en acier inoxydable V4A (1.4404/316L) est anticorrosion et résistant aux produits de nettoyage. La fixation sans interstice avec InoxLock et l'optique imperdable contribuent elles aussi à une adaptation optimale de ces capteurs à des environnements à nettoyage intensif. Le réglage s'effectue par apprentissage externe.

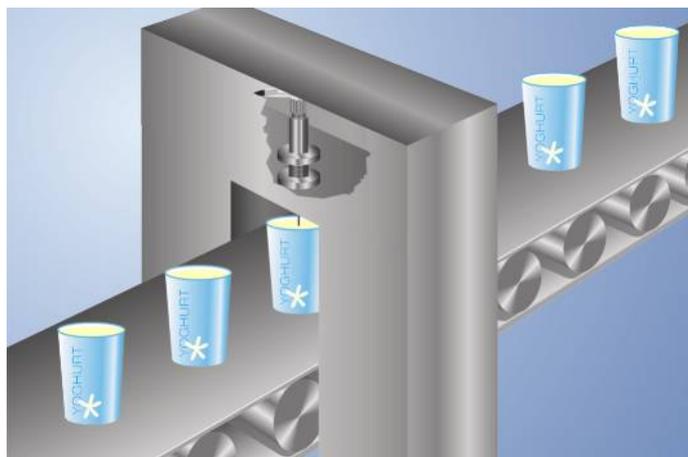

Données techniques

Caractéristiques optiques

Plage de détection	120 mm
Plage de réglage	30...120 mm
Hystérésis de commutation	< 5 %
Type de lumière	Lumière rouge
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Lumière parasite max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau 1

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	10...30 V
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 30 mA
Fréquence de commutation	600 Hz
Temps de réponse	800 µs
Dérive en température	< 10 %
Plage de températures	-25...60 °C
Chute de tension sortie TOR	< 2,5 V
Courant commuté PNP sortie TOR	200 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Verrouillable	oui
Mode d'apprentissage	HT, VT
Classe de protection	III


Caractéristiques mécaniques

Mode de réglage	Teach-in
Boîtier en matière	Inox V4A
Indice de protection	IP68/IP69K
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Protection de l'optique	PMMA (FDA)


Commutable entre contact ouverture/fermeture PNP	●
RS-232 avec adaptateur	●
Schéma de raccordement N°	152
Panneau de commande N°	114
Référence connectique appropriée	2
Fixation appropriée	140 490

Produits complémentaires


Boîte adaptateur A232
Logiciel
PNP-NPN convertisseur BG2V1P-N-2M

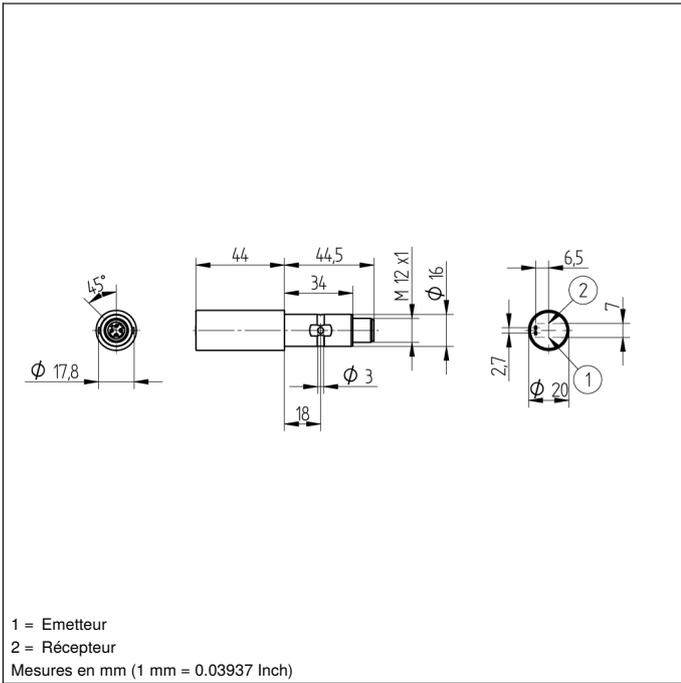

Optique

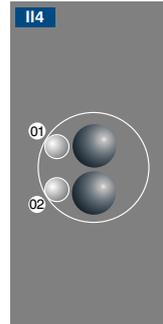

01 = Signalisation de l'état de commutation
 02 = Signalisation de l'encrassement

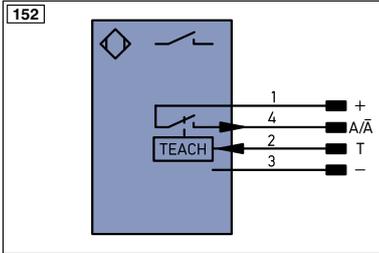

Légende


+	Tension d'alimentation +	nc	n'est pas branché	EN ^A RS422	Codeur A/A (TTL)
-	Tension d'alimentation 0 V	U	Entrée test	EN ^B RS422	Codeur B/B (TTL)
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	Ū	Entrée test inverse	EN ^A	Codeur A
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	W	Entrée Trigger	EN ^B	Codeur B
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W-	Masse pour entrée trigger	A _{MIN}	Sortie numérique MIN
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	O	Sortie analogique	A _{MAX}	Sortie numérique MAX
Ṽ	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	O-	Masse pour sortie analogique	A _{OK}	Sortie numérique OK
E	Entrée (analogique ou digitale)	BZ	Extraction par bloc	SY _{In}	Synchronisation In
T	Entrée apprentissage	AW	Sortie de l'électrovanne	SY _{OUT}	Synchronisation OUT
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	OL _T	Sortie intensité lumineuse
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	M	Maintenance
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	rsv	réservé
TxD	Émission de données Interface	SY-	Masse pour synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 757	
RDY	Prêt	E+	Réception	BK	noir
GND	Masse	S+	Emission	BN	brun
CL	Cadence	±	Terre	RD	rouge
E/A	Entrée / Sortie programmable	S _n R	Réduction distance de commutation	OG	orange
	IO-Link	Rx+/-	Réception de données Ethernet	YE	jaune
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emission de données Ethernet	GN	vert
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(-)	BU	bleu
OSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	VT	violet
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	GY	gris
Bi-D +/-	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	WH	blanc
EN ⁰ RS422	Codeur, impulsion, 0 0/0 (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	PK	rose
				GN ^{YE}	vert jaune

Tableau 1

Plage de détection	30 mm	100 mm	120 mm
Diamètre du spot lumineux	2,5 x 7 mm	2,5 x 2,5 mm	3 x 3 mm

Divergence : distance de commutation

Caractéristique de mesure sur blanc, 90 % réflexion

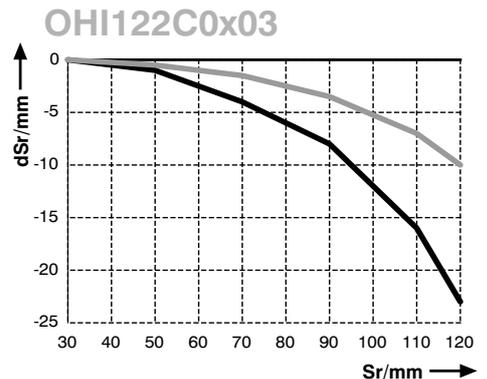

Sr = Distance de commutation

dSr = Dérive

— Noir 6 % réflexion

— Gris 18 % réflexion

