

镜反射传感器


OPT162-P06

订货号



- 作用范围广
- 全铸型
- 内置式逻辑电路
- 识别高亮和漆黑的对象

这款传感器是专为滚轮堆积输送机设计的。由于其结构独特，它可以安装在输送平面下方的两根辊轮之间。这样可以避免其发生机械损坏。

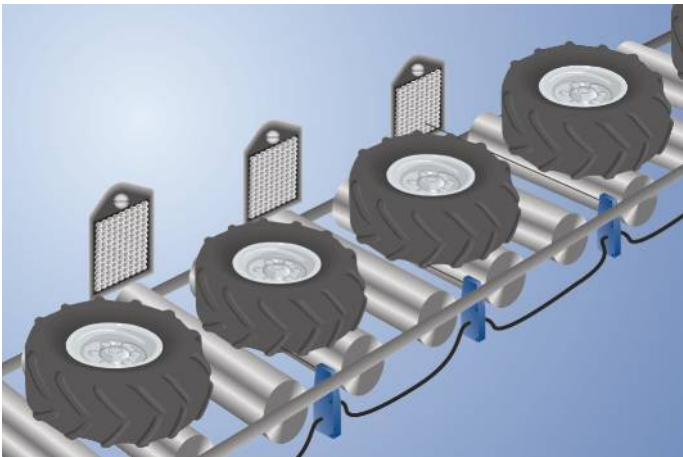


技术数据

光学数据	
作用范围	6500 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
距离反射器的最小间距	100 mm
切换滞后	< 15 %
光线类型	红光
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	5 °
双透镜系统	是
电气数据	
供电电压	18...30 V DC
传感器电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	100 Hz
响应时间	5 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-15...50 °C
切换输出端数量	1
切换输出端压降	< 0,8 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
逻辑电路	是
整组输出	是
阀控系统	是
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP65
连接方式	M12 × 1 ; 4针
电缆长度	150 cm
电磁阀	
阀号	K04
阀供电电压	19,2...28,8 V
阀电流消耗	86 mA
工作压力	4...7 bar
额定宽度	0,8 mm
额定流量1 -> 2	20 NI/min
额定流量2 -> 3	100 NI/min
管道输送接口	2× 8×1
管道工作接口	4×1
阀功能	二位三通
切换功能	NC
PNP常开触点	●
接线图编号	716
操作面板编号	OP2
适当的连接技术编号	2 2s
适当的紧固技术编号	420

补充的产品

反射器，反射膜
插件OPT70N、OPT70S、OPT70P

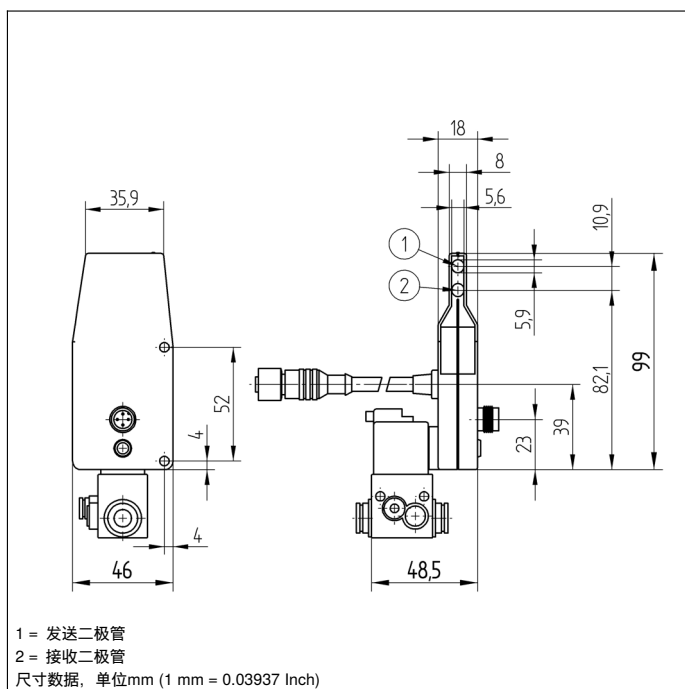


操作面板

OP2

01

01 = 切换状态指示器

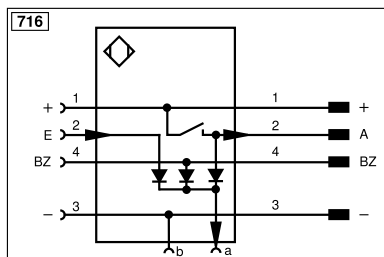

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0 (TTL) plus 0/0 (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENAR422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBR422	编码器 B/Ȳ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		Ack	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
		芯线按 DIN IEC 60757	
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

允许的反射器距离

反射器型号, 安装间距

RQ100BA	0,25...6,5 m	ZRAE02B01	0,2...1,8 m
RE18040BA	0,1...4 m	ZRME03B01	0,15...2 m
RQ84BA	0,25...5 m	RF505	0,15...1,9 m
RR84BA	0,2...5 m	RF508	0,15...1,9 m
RE9538BA	0,15...2 m	RF258	0,15...1,5 m
RR50_A	0,15...3 m	ZRDF03K01	0,1...3,5 m
RE6040BR	0,2...2,5 m	ZRDF10K01	0,1...4,5 m
RE8222BA	0,25...1,8 m		