


Sensor réflex con supresión de fondo


OPT1541

Referencia

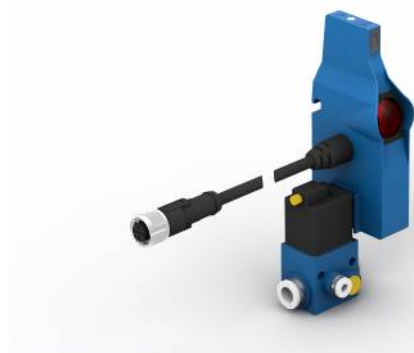

- Ahorran tiempo en la puesta en marcha gracias a su sistema de montaje mediante clips y cableado rápido
- Ahorro de energía mediante modo ecológico
- Aumento de la capacidad gracias a sus funciones inteligentes
- Instalación inalámbrica, mediante NFC
- Rendimiento optimizado

Estos sensores se han diseñado especialmente para utilizarlos en instalaciones de rodillos de transporte. Su diseño permite instalarlos entre dos rodillos por debajo de la altura de transporte. Gran precisión en la supresión de la señal de fondo, lo que permite detectar de forma fiable incluso objetos de color negro de hasta 900 mm. Se ajusta de manera inalámbrica mediante NFC, incluso estando desconectados de la corriente. Gracias a su sistema de montaje mediante clips y su sistema de cableado rápido, es posible instalar estos sensores y tenerlos preparados para funcionar en el menor tiempo posible.

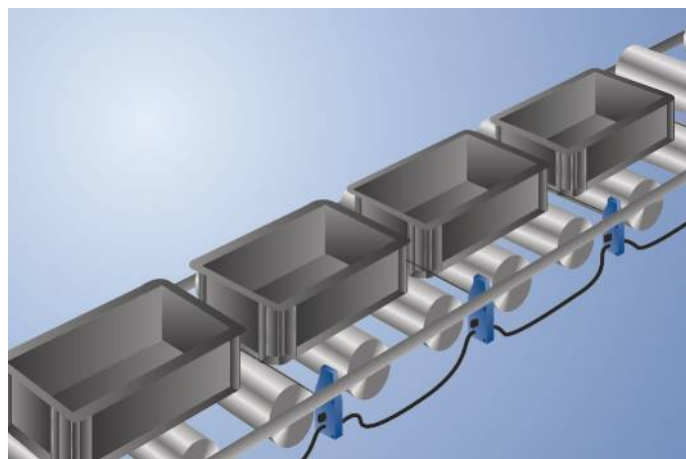

Datos técnicos

Datos ópticos

Alcance	900 mm
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	Luz infrarroja
Longitud de onda	860 nm
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Grupo de riesgo (EN 62471)	1
Luz externa máx. admisible	90000 Lux
Ángulo de apertura	3 °

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	20,6...30 V DC
Sensor de consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 16 mA
EcoMode	sí
Frecuencia de conmutación	100 Hz
Tiempo de reacción	5 ms
Temperatura de desvío	< 5 %
Rango de temperatura	-40...60 °C
Número de salidas de conmutación	2
Caída de tensión salida de conmutación	< 0,9 V
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación	200 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Lógica	sí
Descarga de bloque individual	sí
Descarga por bloques	sí
Válvula de solenoide	sí
Interruptor automático de rodillo	sí
Categoría de protección	III

Datos mecánicos

Tipo de ajustes	NFC
Carcasa	Plástico
Clase de protección	IP65
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Longitud del cable	150 cm




Unidad neumática de Válvula de Solenoide

Válvula n°	K04
Tensión de alimentación de válvula	19,2...28,8 V
Válvula de consumo de corriente	86 mA
Sensor de área de temperatura	-15...50 °C
Presión de trabajo	4...7 bar
Anchura nominal	0,8 mm
Tasa de flujo nominal 1 -> 2	20 NI/min
Tasa de flujo nominal 2 -> 3	100 NI/min
Conexión suministro de la línea	2× 8×1
Conector de tubería de la línea de trabajo	4×1
Función de la válvula	3/2
Función de conmutación	NC

PNP NO/NC conmutable	●
NFC Receiver Category 3	●
Nº Esquema de conexión	146
Nº Panel de control	OP3
Nº Conector adecuado	2 2s
Nº Montaje adecuado	421


Productos Adicionales

Adaptador OPT70N, OPT70S, OPT70P
Mecanismo de fijación rápida ZPTX001
Software
USB adaptador NFC

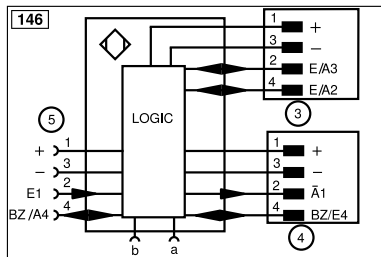

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	ENB#S422	Codificador B/B̄ (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	EN422	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Saída digital MIN
Ä	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Saída digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Saída digital OK
ȳ	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	AMV	Salida electroválvula/motor	OLT	Saída da intensidade luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	El mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	±	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
QSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
Bl. D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/Ö (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	ENARs422	Codificador A/Ä (TTL)		

Típica curva característica basada en blanco, 90 % de remisión

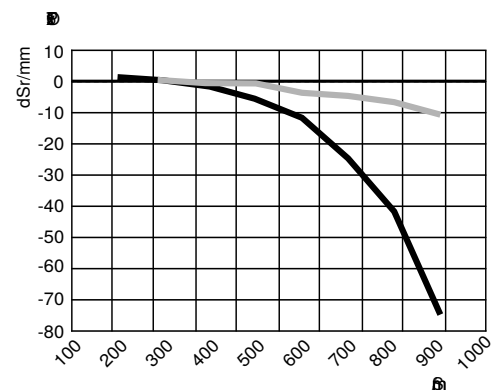

Sr = Distancia de conmutación  negro 6 % remisión
dSr = Cambio distancia conmutación gris 18 % remisión