

# 对射式传感器

## OSII403Z0203

订货号



- 符合FDA规定的食品级材料
- 触摸式示教屏、外部示教
- 通过卫生设计易于清洁
- 防水IP68和IP69K

InoxSens


### 技术数据

| 光学数据              |              |
|-------------------|--------------|
| 作用范围              | 4000 mm      |
| 光线类型              | 红光           |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h     |
| 张角                | 3 °          |
| 电气数据              |              |
| 传感器型号             | 发送器          |
| 供电电压              | 10...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V)   | < 40 mA      |
| 温度偏差              | < 10 %       |
| 温度范围              | -25...60 °C  |
| 反极性保护             | 是            |
| 防过载               | 是            |
| 示教模式              | NT, MT, XT   |
| 测试输入端             | 是            |
| 防护等级              | III          |
| 机械数据              |              |
| 设置方式              | 示教           |
| 外壳材料              | 不锈钢 V4A      |
| 防护等级              | IP68/IP69K   |
| 连接方式              | M12 × 1 ; 4针 |
| 透镜盖               | 玻璃           |
| 操作面板材料            | PC (FDA)     |
| 接线图编号             | 1018         |
| 操作面板编号            | II2          |
| 适当的连接技术编号         | 2            |
| 适当的紧固技术编号         | 140 490      |

### 适当的接收器

OEII403C0203

InoxSens是wenglor的卫生系列产品：InoxSens传感器采用创新结构，污物和清洁剂可自动流下。无数个组件组合成一个全套系统，可无缝集成至机器中。激光焊接外壳采用V4A(1.4404/316L)不锈钢，耐腐蚀、轻松抵抗清洁剂侵袭。与InoxLock和永久性镜头的无间隙固定，令之非常适用于集中清洁的环境。借助触摸式示教屏，可穿过密闭外壳对InoxSens进行设置。

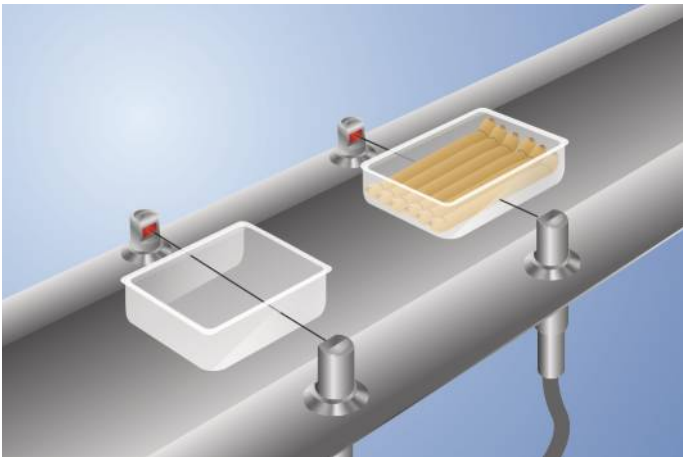


### 补充的产品


转接盒A232

## 操作面板

II2



04 = 功能指示器

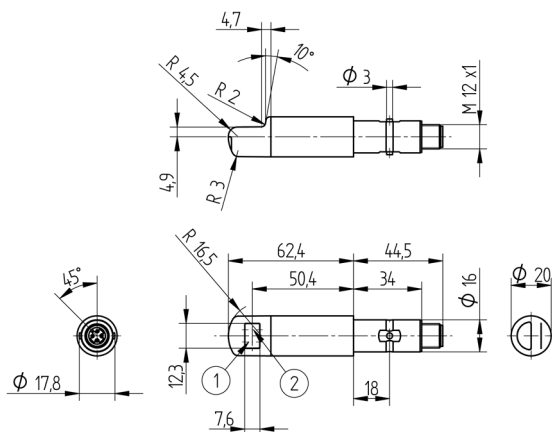


1 = 发送器

2 = 未分配

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1018



### 符号注解

|           |                                   |         |                |                   |               |
|-----------|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|
| +         | 电源电压 +                            | nc      | 未连接            | ENBRG422          | 编码器 B/Ā (TTL) |
| -         | 电源电压 0 V                          | U       | 测试输入端          | ENa               | 编码器 A         |
| ~         | 电源电压 (交流电压)                       | Ū       | 测试输入端 反向       | ENb               | 编码器 B         |
| A         | 切换输出端常开触点 (NO)                    | W       | 触发输入端          | AMIN              | 数字输出端 MIN     |
| Ā         | 切换输出端常闭触点 (NC)                    | W-      | 参考接地/触发输入端     | AMAX              | 数字输出端 MAX     |
| V         | 污染/故障输出端 (NO)                     | O       | 模拟输出端          | AOK               | 数字输出端 OK      |
| Ū         | 污染/故障输出端 (NC)                     | O-      | 参考接地/模拟输出端     | SY In             | 同步 In         |
| E         | 模拟或数字输入端                          | BZ      | 整组输出           | SY OUT            | 同步 OUT        |
| T         | 示教输入端                             | Amv     | 电磁阀/电机输出端      | OLT               | 光强度输出端        |
| Z         | 时间延迟 (启用)                         | a       | 阀控制器输出端 +      | M                 | 维护            |
| S         | 屏蔽                                | b       | 阀控制器输出端 0 V    | rsv               | 预留            |
| RxD       | 接收线接口                             | SY      | 同步             | 芯线按 DIN IEC 60757 |               |
| TxD       | 发送线接口                             | SY-     | 参考接地/同步        | BK                | 黑色            |
| RDY       | 准备就绪                              | E+      | 接收线            | BN                | 棕色            |
| GND       | 接地                                | S+      | 发送线            | RD                | 红色            |
| CL        | 节拍                                | ±       | 接地             | OG                | 橘黄色           |
| E/A       | 输入端/输出端可以设定                       | SnR     | 操作距离缩小         | YE                | 黄色            |
| IO-Link   | IO-Link                           | Rx+/-   | 以太网接收线         | GN                | 绿色            |
| PoE       | 以太网电源                             | Tx+/-   | 以太网发送线         | BU                | 蓝色            |
| IN        | 安全输入端                             | Bus     | 总线接口 A(+)/B(-) | VT                | 紫色            |
| OSSD      | 安全输出端                             | La      | 可关断的发送光        | GY                | 灰色            |
| Signal    | 信号输出端                             | Mag     | 电磁控制           | WH                | 白色            |
| BI_D+/-   | 以太网千兆双向. 数据线 (A-D)                | RES     | 操作输入端          | PK                | 粉红色           |
| ENo RS422 | 编码器 0 脉冲 0/Ā (TTL) plus 0/Ā (TTL) | EDM     | 接触监控           | GNYE              | 黄绿色           |
| PT        | 印刷板测量电阻                           | ENAR422 | 编码器 A/Ā (TTL)  |                   |               |

