

Dispositif de validation

S2DF004

Référence



- Touche de validation caoutchoutée
- Utilisation à une main grâce à une conception ergonomique

Le dispositif de validation en 3 étapes est adapté au mieux grâce à sa conception particulière pour de nombreux travaux de service ou de mise en service. La conception ergonomique évite les signes de fatigue et facilite le travail.

Données techniques

Caractéristiques électroniques

Plage de températures -5...60 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière Plastique

Durée de vie (cycles de commutation) 1000000

Indice de protection IP54

Mode de raccordement Câble spiralé, 12 fils, 5 m

Données techniques de sécurité

Cycles de commutation B10d 100 000

Nombre de contacts à permutation 3

Fonction

à 3 niveaux oui

Schéma de raccordement N° 861


Panneau de commande N° FP2

Fixation appropriée 840

Produits complémentaires


Logiciel

Relais de sécurité SR4B3B01S, SR4D3B01S

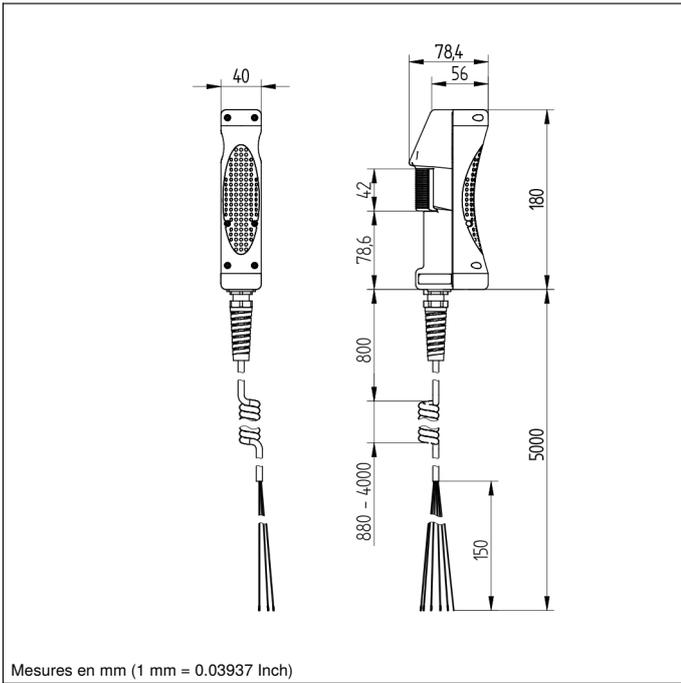

Panneau

FP2

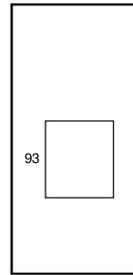

93 = Touche de validation

