

Interruttore di consenso

S2DF004

Numero d'ordinazione



- **Tasto di consenso gommato**
- **Uso con una sola mano grazie al design ergonomico**


L'interruttore di consenso a 3 livelli è adatto al particolare design per ampi lavori di messa in esercizio o assistenza. Il design ergonomico previene sforzo e facilita il lavoro.

Dati tecnici

Dati elettrici	
Fascia temperatura	-5...60 °C
Dati meccanici	
Materiale custodia	Plastica
Vita media (cicli di commutazione)	1000000
Grado di protezione	IP54
Tipo di connessione	Cavo, spiralato, 12 fili, 5 m
Dati tecnici di sicurezza	
Commutazione cicli B10d	100 000
Numero cambiautensile	3
Funzione	
a 3 livelli	si
Schema elettrico nr.	861
Pannello n.	FP2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	840


Prodotti aggiuntivi

Relè di sicurezza SR4B3B01S, SR4D3B01S
Software

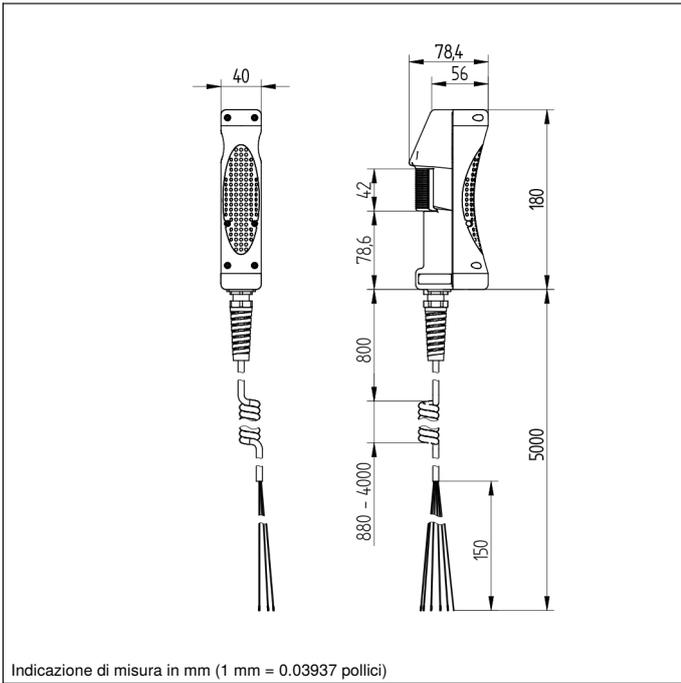

Pannello di controllo

FP2

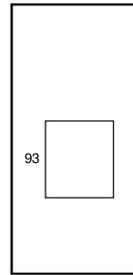

93 = Tasto di avvio

