




- 500 N 锁紧力（监控）
- 易于清洁

这款创新的安全联锁产品锁紧力受到持续监控，适用于生产过程中的保护。另外，4 PL e (EN ISO 13849-1)安全级别只有通过安全联锁才能达到，并在串联时保持。同时采用串联方式时，反应和风险时间保持不变。广泛的诊断功能提升设备的可用性并降低安装与维护工作。借助电子止动器，可以完全避免使用触摸组件，因此能够防止防护门出现磨损、运行咔咔声和昂贵的清洁支出。

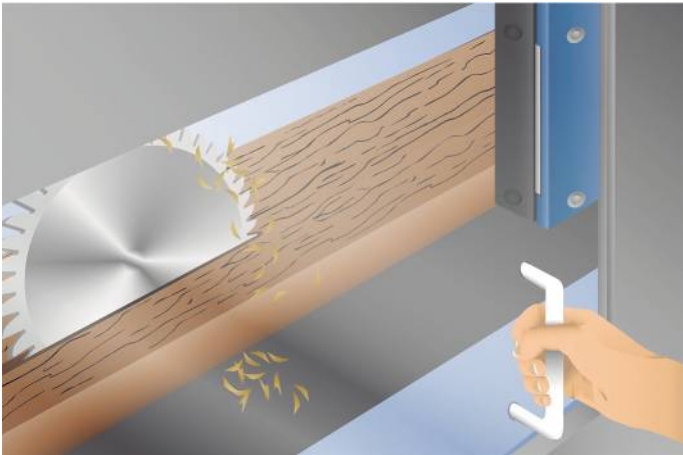

技术数据

电气数据	
传感器型号	执行器
温度范围	-25...55 °C
储藏温度	-25...85 °C
机械数据	
外壳材料	塑料
防护等级	IP67
安全技术数据	
工作原理	感应编码
合适的联锁	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89

补充的产品

软件

