

Interrupteur de sécurité à RFID


SD4RAA02

Référence



- Degré de protection IP69K
- Enclenchement intégré
- Nettoyage facile
- Possibilités de fixation universelles
- Protection antimanipulation plus élevée grâce au codage RFID

Les équipements de sécurité ségréatifs peuvent être facilement protégés jusqu'en catégorie 4 PL e avec ces interrupteurs de sécurité sans contact, aussi en cas de commutation en chaîne. Le temps de réaction et la durée du risque restent constamment inchangés. De nombreuses fonctions de diagnostic augmentent la disponibilité de l'installation et facilitent le montage et la maintenance. La version rapide peut être utilisée comme arrêt et fixe de petites portes et de petits clapets.

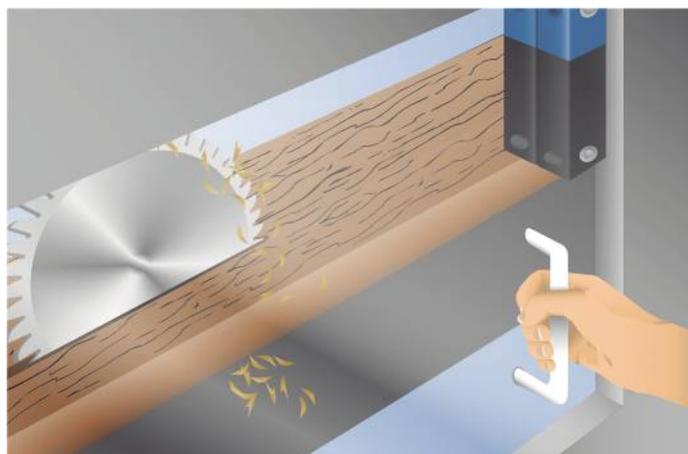

Données techniques

Caractéristiques électroniques

Type de capteur	Actionneur
Plage de températures	-25...70 °C
Température de stockage	-25...85 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Plastique
Indice de protection	IP65/IP67/IP69K
Force de maintien typique	18 N

Données techniques de sécurité

Principe de fonctionnement	RFID
----------------------------	------

Fonction

Aimant permanent	oui
Interrupteur approprié	SD4RAS02IN89 SD4RAS02SN89 SD4RAS02TN89

Produits complémentaires

Logiciel
Set de joints Z0047

