




- Koruma sınıfı IP69K
- RFID kodlaması sayesinde yüksek manipülasyon koruması
- Temizlemesi kolay
- Üniversal sabitleme seçenekleri

Ayırıcı koruyucu tertibatlar, temassız olan bu emniyet şalterleri sayesinde seri bağlantılarda da Kat. 4 PL e seviyesine kadar emniyete alınabilmektedir. Reaksiyon ve risk süresi hiçbir zaman değişmez. Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları sistemin kullanılabilirliğini artırır ve montaj ile bakımı kolaylaştırır. Kilitlenebilir versiyon, tahdit olarak kullanılabilir ve küçük kapılarla kapakları tutar.

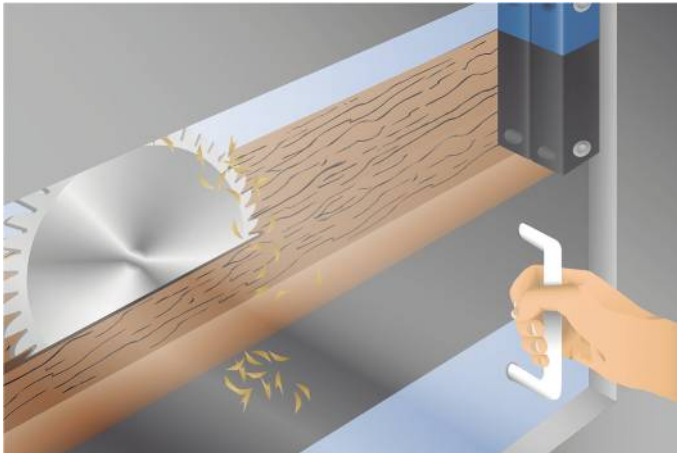

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sensör tipi	Aktüatör
Sıcaklık aralığı	-25...70 °C
Depolama sıcaklığı	-25...85 °C

Mekanik veriler


Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP65/IP67/IP69K

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

Etki prensibi	RFID
Uygun Şalter	SD4RAS01IN89
	SD4RAS01SN89
	SD4RAS01TN89

Tamamlayıcı ürünler

Conta seti Z0047
Yazılım

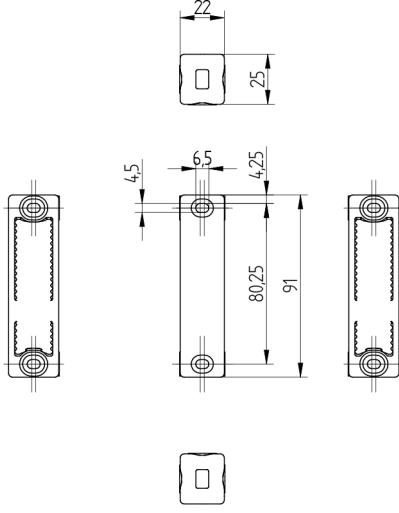

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)