

Sicherheits-Einweglichtschranke

SL2-00NE000H3

Bestellnummer



- Glaslinsen
- Kompatibel mit Sicherheitssteuerung

Technische Daten

Optische Daten

Reichweite	0...20 m
Schalthysterese	< 15 %
Lichtart	Rotlicht
Max. zul. Fremdlicht	10000 Lux
Öffnungswinkel	± 4 °

Elektrische Daten

Sensortyp	Empfänger
Versorgungsspannung	19,2...28,8 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 15 mA
Reaktionszeit	1,8 ms
Temperaturbereich	-25...60 °C
Spannungsabfall Schaltausgang	< 1,5 V
Schaltstrom PNP-Schaltausgang	300 mA
Reststrom Schaltausgang	< 50 µA
Kurzschlussfest und überlastsicher	ja
Verpolungssicher	ja
Schutzklasse	III

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Vollverguss	ja
Schutzart	IP67
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig

Sicherheitstechnische Daten

BWS-Typ (EN 61496)	2 *
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)	2*
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL c*
Gebrauchsdauer TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a

Anschlussbild-Nr.	1021
Bedienfeld-Nr.	N1 No1
Passende Anschluss technik-Nr.	2
Passende Befestigungstechnik-Nr.	350

Passender Sender

SL2-00NS000H3


* in Verbindung mit geeigneter Sicherheitssteuerung

Diese Einweglichtschranken eignen sich zum Einsatz in rauer Industrieumgebung. Zusammen mit einer geeigneten Sicherheitssteuerung können Zugänge von Maschinen abgesichert werden.




Ergänzende Produkte


Set Schutzgehäuse ZSN-NN-02
Software
Umlenkspiegel Z2UG001

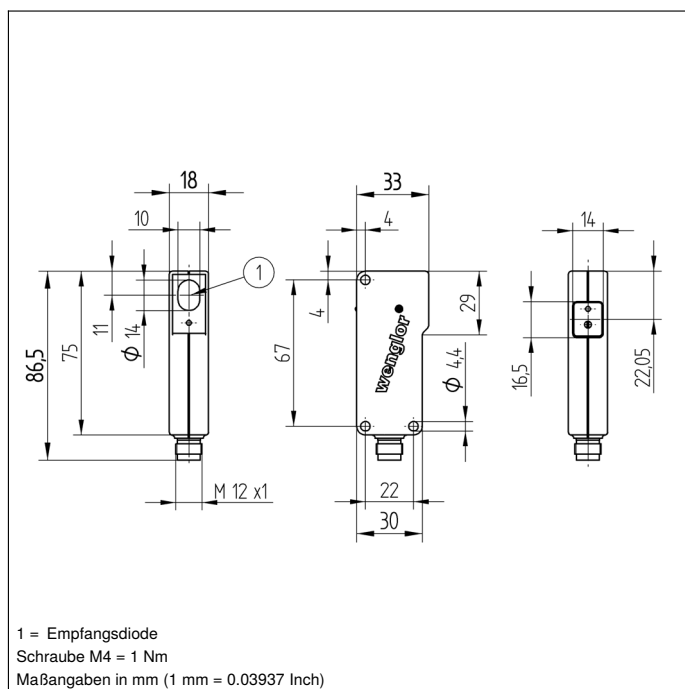

Bedienfeld



Optik



05 = Schaltabstandseinsteller
30 = Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung