

Barriera unidirezionale di sicurezza

Emettitore

SL2-00NS000H2

Numero d'ordinazione



- Ingresso test
- Lenti in vetro
- Regolazione veloce tramite luce rossa visibile

Dati tecnici

Dati ottici

Portata	0...20 m
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	640 nm
Angolo ottico	± 4 °

Dati elettrici

Tipo di sensore	Emettitore
Tensione di alimentazione	24 V DC
Assorbimento di corrente ($U_b = 24 \text{ V}$)	< 20 mA
Fascia temperatura	-25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità	sì
Classe di protezione	III

Dati meccanici

Materiale custodia	Plastica
Completamente incapsulato	sì
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	M12 × 1; 4-pin

Dati tecnici di sicurezza

Tipo ESPE (EN 61496)	2 *
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)	2
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL c
PFHD	$3,16 \times 10^{-7} \text{ 1/h}$ *
Durata operativa TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a

Schema elettrico nr.

769

Pannello n.

K3 No3

Nr. dei connettori idonea

2

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

350

Ricevitore idoneo

SL2-00NE000H2


* in collegamento con SS2-00VA000R2 o SS2-00VA000R3

Queste barriere monoraggio sono adatte per l'applicazione in ambienti industriali. Insieme alla centralina per barriera di sicurezza monoraggio SS2-00VA000Rx possono essere assicurati gli accessi alle macchine.



Prodotti aggiuntivi


Centralina di analisi di sicurezza SS2-00VA000R2
Centralina di analisi di sicurezza SS2-00VA000R3
Riflettore passivo Z2UG001
Set di custodia di protezione ZSN-NN-02
Software

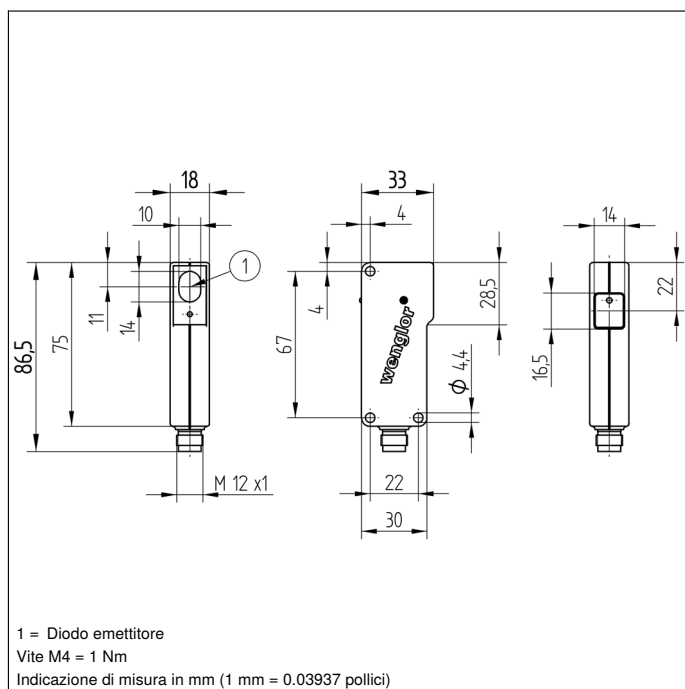

Pannello di controllo Ottica

K3

No3



04 = Indicazione della funzione