

安全对射传感器

发送器

SL2-00NS000H2

订货号



- 测试输入端
- 玻璃透镜
- 通过可见红光快速对齐

技术数据


光学数据	
作用范围	0...20 m
光线类型	红光
波长	640 nm
张角	± 4 °
电气数据	
传感器型号	发送器
供电电压	24 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 20 mA
温度范围	-25...60 °C
反极性保护	是
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 4针
安全技术数据	
电敏保护设备类型(EN 61496)	2 *
安全类别(EN ISO 13849-1)	2
性能等级(EN ISO 13849-1)	PL c
PFHD	3.16 × E-7 1/h *
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a
接线图编号	769
操作面板编号	K3 No3
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	350

适当的接收器

SL2-00NE000H2


*与 SS2-00VA000R2 或 SS2-00VA000R3 连接

单向光栅适用于嘈杂的工业环境中。
若与单柜安全控制器SS2-00VA000Rx共同使用时，可确保机器的控制。

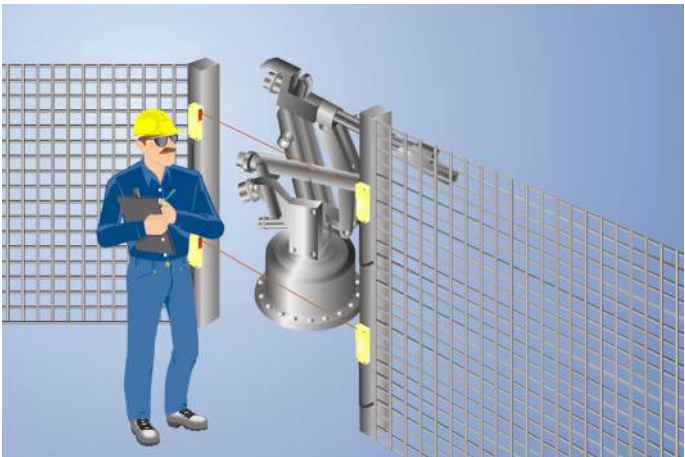


补充的产品

保护壳套装ZSN-NN-02
安全分析模块 SS2-00VA000R2
安全分析模块 SS2-00VA000R3
转向镜Z2UG001
软件

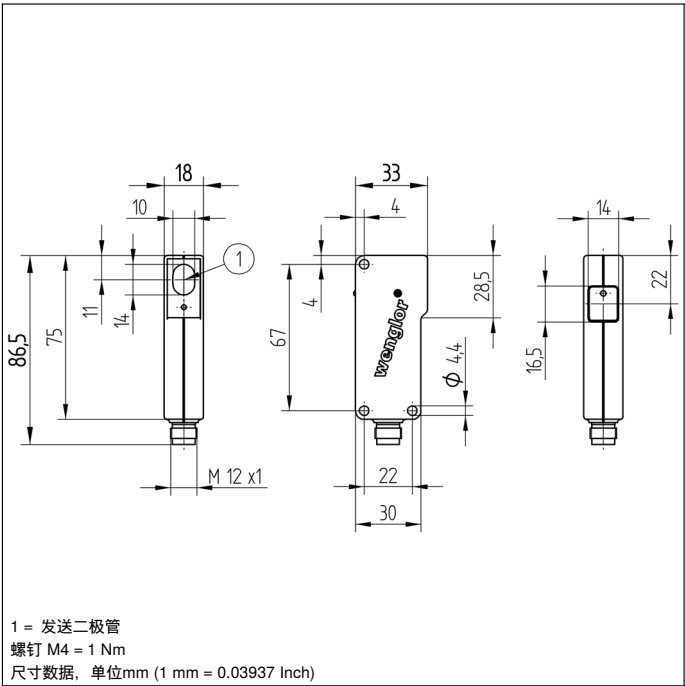


操作面板

K3



透镜

No3



04 = 功能指示器