

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

SLK2365

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-50...70 °C
Bükülme yarıçapı	20 mm
Fiberoptk kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Yan taraf

Plastik fiber optik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yer imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilir. Fiberoptik kablolar 2 m uzunluğunda teslim edilmektedir (standart). 50 m'ye kadar özel uzunluklarda da temin edilebilmektedir. Fiberoptik kablo, Z0015 tipi kesme aleti kullanılarak kullanıcı tarafından kısaltılabilmektedir.

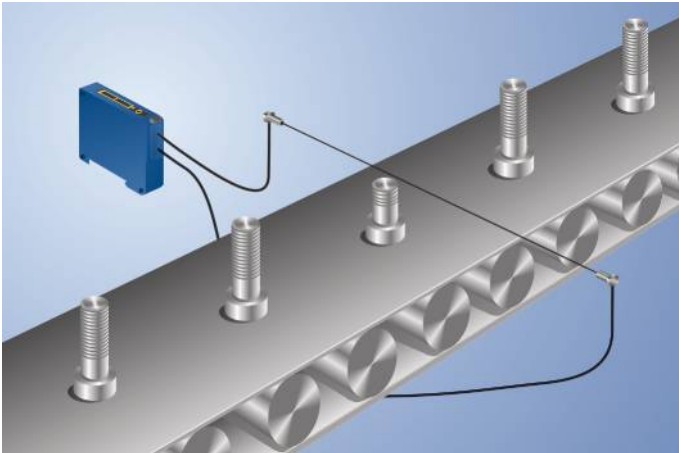

SLK2365

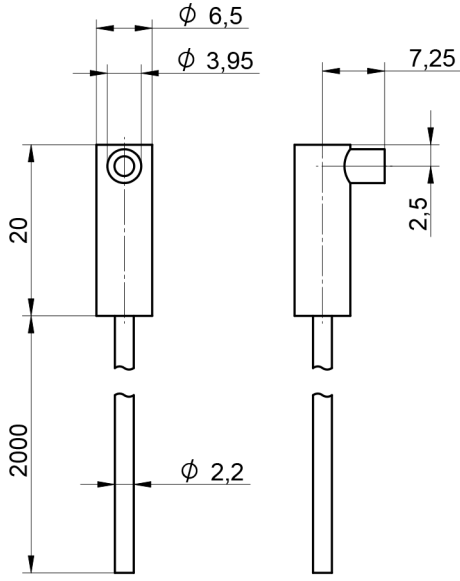

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

