

塑料光纤
漫反射原理

SLK2364

订货号




- 可以用裁剪工具剪短光纤
- 尤其适合在狭窄的场地条件中使用


技术数据

光学数据	
纤维芯直径	1 mm
纤维芯	PMMA
光纤	阶跃指数
光纤分布	平行排列
利用传感器的探测范围	70 mm
张角	55 °
机械数据	
温度范围	-40...60 °C
弯曲半径	2 mm
光缆长度	2 m
外皮材料	PE (黑)
终端套管材料	铝
外壳直径	2,2 mm
光出口	侧面
包装箱	1件

塑料光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。
光纤的标准供货规格为2 m长。特殊长度的光纤可达50 m。借助于裁剪工具Z0015可以由用户将光纤剪短。

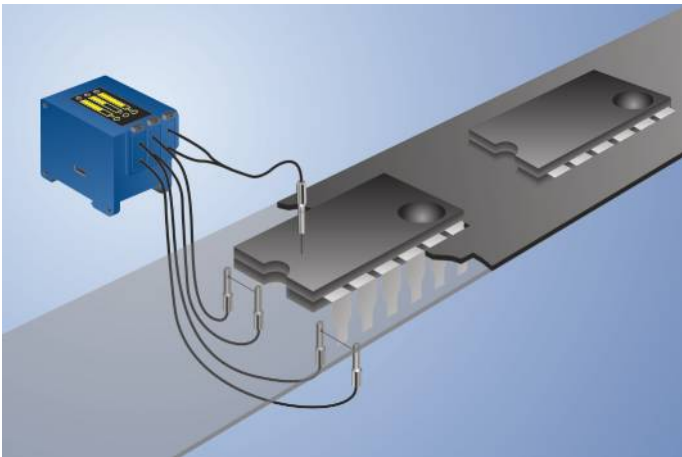

SLK2364

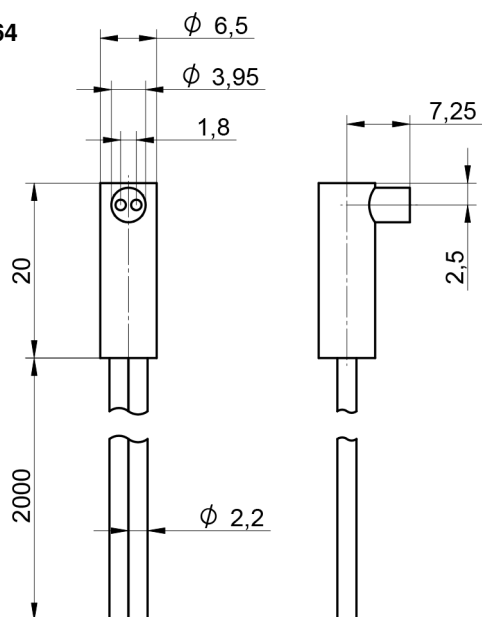

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

