

Midspan Adapter

PoE


Z0029

Bestellnummer



Technische Daten


Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	18...32 V
Stromaufnahme min.	< 25 mA
Stromaufnahme max.	< 500 mA
Temperaturbereich	-25...60 °C
Verpolungssicher	ja
Unterstützte PoE-Norm	IEEE802.3af, IEEE802.at
Unterstützte PoE-Klassen	Class 1, 2
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Material	Kunststoff
Gewicht	125 g
Vollverguss	ja
Schutzart	IP67
Anschlussart Power	M8 × 1; 4-polig
Anschlussart Ethernet	M12 × 1; 4-polig
Anschlussart PoE	M12 × 1; 8-polig
Kabellänge	1 m
Verpackungseinheit	1 Stück
Power Source Equipment für PoE	●
Anschlussstaben-Nr.	51

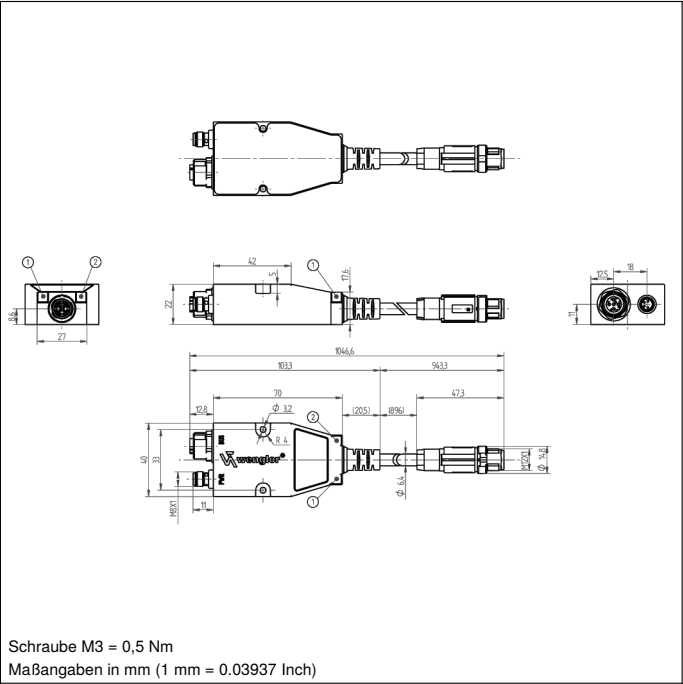

● Power Source Equipment für PoE

Ergänzende Produkte

Anschlussleitung S60-xM, S61-xM
Verbindungskabel ZAV51Rx0x



51
Socket 1 **Suitable Plug:** **7**

PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2 **Suitable Plug:** **50**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (-)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (-)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (-)	Out
8	PoE (-)	Out

Socket 3 **Suitable Plug:** **51**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (-)	Out
4	RxD (-)	In

