


Adattatore midspan PoE


Z0029

Numero d'ordinazione

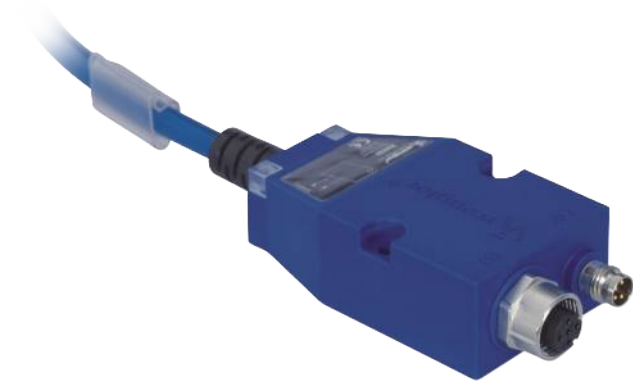

Dati tecnici

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	18...32 V
Assorbimento di corrente min.	< 25 mA
Assorbimento di corrente max.	< 500 mA
Fascia temperatura	-25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità	sì
Norme PoE supportate	IEEE802.3af, IEEE802.at
Classi PoE supportate	Class 1, 2
Classe di protezione	III
Dati meccanici	
Materiale	Plastica
Peso	125 g
Completamente incapsulato	sì
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione Power	M8 × 1; 4-pin
Tipo di connessione Ethernet	M12 × 1; 4-pin
Tipo di connessione PoE	M12 × 1; 8-pin
Lunghezza cavo	1 m
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Power Source Equipment per PoE	●
Tabella dei collegamenti n.	51

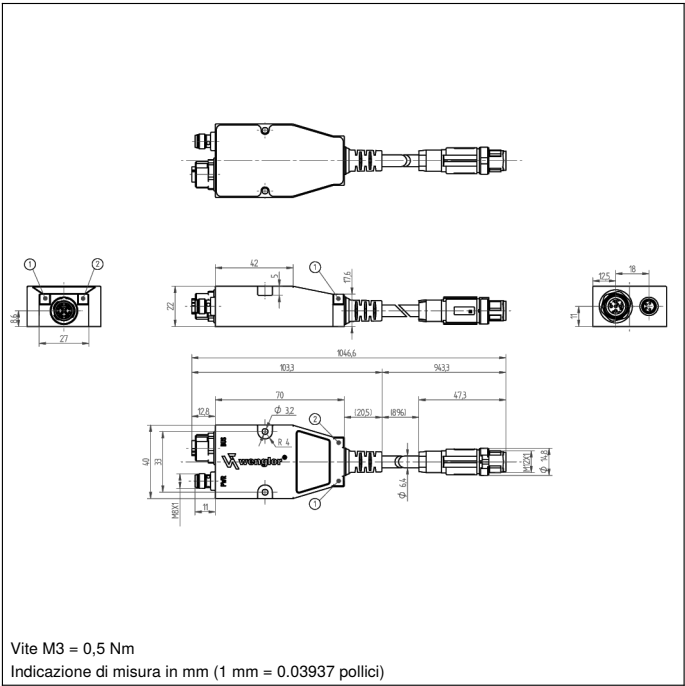


● Power Source Equipment per PoE

Prodotti aggiuntivi

Cavi di collegamento speciali ZAV51Rx0x

Cavo di collegamento S60-xM, S61-xM



51
Socket 1 **Suitable Plug:** **7**

PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2 **Suitable Plug:** **50**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (-)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (-)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (-)	Out
8	PoE (-)	Out

Socket 3 **Suitable Plug:** **51**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (-)	Out
4	RxD (-)	In

