

Adaptador midspan PoE


Z0029

Referencia



Datos técnicos


Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	18...32 V
Consumo de corriente min.	< 25 mA
Consumo de corriente max.	< 500 mA
Rango de temperatura	-25...60 °C
Protección cambio polaridad	sí
Estandar PoE compatible	IEEE802.3af, IEEE802.at
Clase PoE compatible	Class 1, 2
Categoría de protección	III
Datos mecánicos	
Material	Plástico
Peso	125 g
Totalmente encapsulada	sí
Clase de protección	IP67
Tipo de conexión de alimentación	M8 × 1; 4-pines
Tipo de conexión Ethernet	M12 × 1; 4-pines
Tipo de conexión PoE	M12 × 1; 8-pines
Longitud del cable	1 m
Unidad de embalaje	1 Pieza
Power Source Equipment para PoE	●
Tabla de conexión N°	51

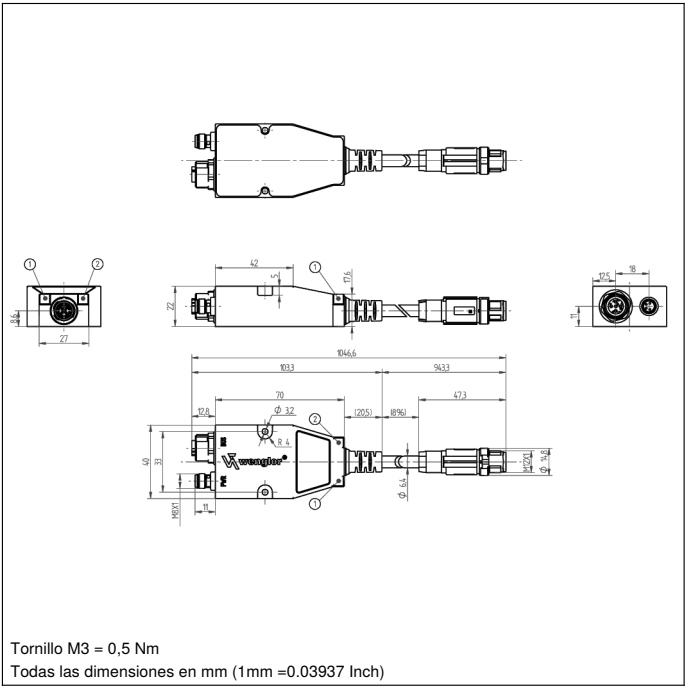

● Power Source Equipment para PoE

Productos adicionales

- Cable conector ZAV51Rx0x
- Cable de conexión S60-xM, S61-xM



Socket 1		Suitable Plug: 7
PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2		Suitable Plug: 50
PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (-)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (-)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (-)	Out
8	PoE (-)	Out

Socket 3		Suitable Plug: 51
PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (-)	Out
4	RxD (-)	In

