


Midspan Adaptörü

PoE

Z0029

Sipariş numarası

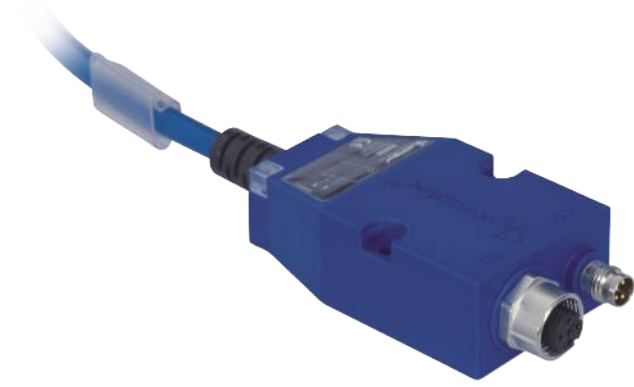

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	18...32 V
Min. güç tüketimi	< 25 mA
Maks. güç tüketimi	< 500 mA
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Ters kutup korumalı	Evet
Desteklenen PoE standardı	IEEE802.3af, IEEE802.at
Desteklenen PoE sınıfları	Class 1, 2
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Materyal	Plastik
Ağırlık	125 g
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Power bağlantı türü	M8 × 1; 4 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
PoE bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
Kablo uzunluğu	1 m

Paketleme birimi	1 adet
------------------	--------

PoE için Power Source Equipment	●
---------------------------------	---


Bağlantı tablosu no.	51
----------------------	----

● PoE için Power Source Equipment

Tamamlayıcı ürünler


Ara bağlantı kablosu ZAV51Rx0x

Bağlantı kablosu S60-xM, S61-xM

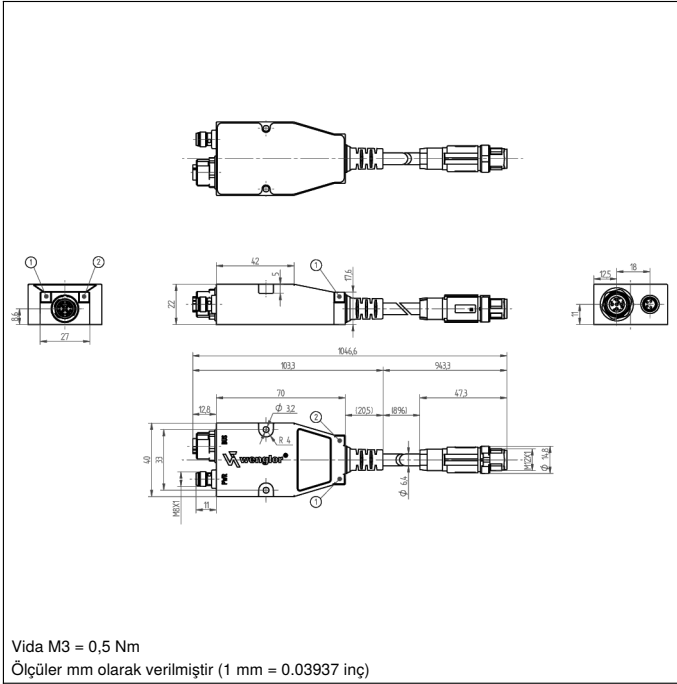

Vida M3 = 0,5 Nm

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



51
Socket 1 **Suitable Plug:** **7**

PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2 **Suitable Plug:** **50**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (-)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (-)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (-)	Out
8	PoE (-)	Out

Socket 3 **Suitable Plug:** **51**

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (-)	Out
4	RxD (-)	In

