


Set indicatore LED per altezza del campo protetto 1511 mm

Z99G010

Numero d'ordinazione

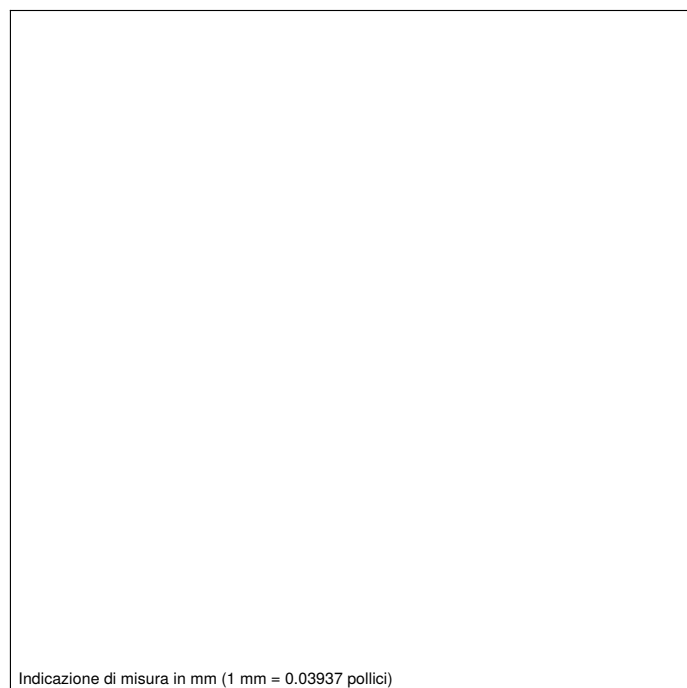

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)



Dati tecnici

Dati ottici

Tipo di luce RGBW

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 20,4...28,8 V DC

Fascia temperatura 0...55 °C

Potenza 24 W

Dati meccanici

Impostazione della luminosità 4 livelli

Grado di protezione IP20

Indicatore LED per altezza del campo protetto 1511 mm

- **Prevenzione della risoluzione involontaria dell'ESPE**
- **Rapida identificazione degli stati operativi dell'ESPE**
- **Visualizzazione degli stati di funzionamento in diversi colori**

Gli indicatori LED visualizzano a colori gli stati di funzionamento delle barriere luminose di sicurezza SEFG e delle barriere di sicurezza multiraggio SEFB. A seconda dell'uscita del segnale impostata, gli utenti possono scegliere tra quattro colori (RGBW) e l'intensità della luce. La regolazione avviene tramite l'unità di collegamento.

Prodotti aggiuntivi

Set barriera luminosa di sicurezza SEFG420, SEFG440

Set barriera luminosa di sicurezza SEFG460, SEFG480