

Muting-Set

2 Sensoren Kreuz-Muting


Z2MG001

Bestellnummer



- Muting für sicheren Transport in und aus dem Gefahrenbereich
- Muting-Set für Kreuz-Muting
- Plug & Play dank mitgelieferter Anschlussbox
- Vormontiertes Muting-Set für schnelle Inbetriebnahme

Bei diesem vormontierten Muting-Set sind die Sensoren für das Kreuz-Muting angeordnet. Dies ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Muting-Anwendungen zusammen mit den Sicherheits-Lichtvorhängen der Serie SEFG oder den Mehrstrahl-Sicherheitslichtgittern der Serie SEFB. Anhand des Kreuz-Muting-Sets lassen sich Zugangsabsicherungen für den Transport in und aus einem Gefahrenbereich sicher und effizient realisieren.

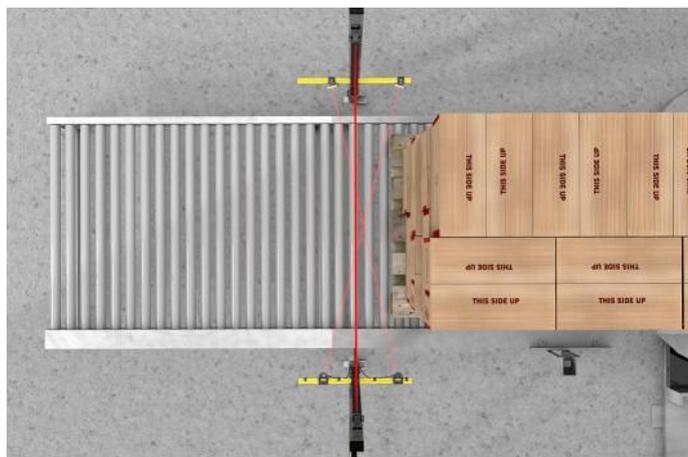

Technische Daten

Elektrische Daten

Temperaturbereich	-30...60 °C
Lichtart	Rotlicht
Reichweite	0,01...3,5 m
Schaltfrequenz	2000 Hz

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig
Kabellänge	100 cm
Schutzart	IP67
Länge Muting-Ausleger	300 mm
PNP-Öffner	ja

Lieferumfang	Muting-Sensor inkl. Befestigung Reflektor inkl. Befestigung Anschlussbox für Mutingsensoren Muting-Ausleger
Auslieferungszustand	vormontiert
Muting-Art	2-Sensor Kreuz-Muting
Muting-Sensor	2 × P1KL020
Reflektor	2 × RE6040BA
Muting-Ausleger	4 Stück

