Anschlussbox für M8 × 1; 4-polig; 4 Ports


ZAA07R601



7s



Lichtingone Baten	
Versorgungsspannung	1830,2 V
Mechanische Daten	
Anschluss 1	Buchse, 4 Ports
Anschlussart 1	M8 × 1, 4-polig
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	8,6 mm
Aderquerschnitt	0,34 / 0,75 mm ²
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-2070 °C
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PVC
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	12 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	12 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	2 m/s
Beschleunigung	5 m/s ²
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück

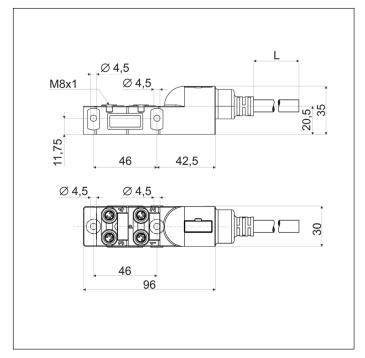

• Hohe Schutzart (IP67)

Passende Anschlusstechnik-Nr.

Elektrische Daten

