

# Caja de conexión para M8 × 1; 4-pines; 4 puertos

## ZAA07R601

Referencia




### Datos técnicos

| Datos eléctricos                       |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de alimentación                | 18...30,2 V                 |
| Datos mecánicos                        |                             |
| Conexión 1                             | Hembra, 4 Puertos           |
| Tipo de conexión 1                     | M8 × 1, 4-pines             |
| Par de apriete                         | M8: 0,4 Nm +0,1 Nm          |
| Longitud del cable                     | 10 m                        |
| Diámetro exterior (d)                  | 8,6 mm                      |
| Sección del conductor                  | 0,34 / 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Display                                | LED                         |
| Clase de protección                    | IP67                        |
| Rango de temperatura                   | -20...70 °C                 |
| Carcasa                                | Plástico                    |
| Material de la cubierta del cable      | PUR                         |
| Material de aislamiento del cable      | PVC                         |
| Exento de halógeno                     | sí                          |
| Apropiado para cadenas de arrastre     | sí                          |
| Radio de curvatura (colocación fija)   | 12 × d                      |
| Radio de curvatura (uso en movimiento) | 12 × d                      |
| Velocidad transversal (recorrido 5 m)  | 2 m/s                       |
| Aceleración                            | 5 m/s <sup>2</sup>          |
| Ciclos de curvatura                    | > 2000000                   |
| Unidad de embalaje                     | 1 Pieza                     |

Nº Conector adecuado

7s

### ● Alta clase de protección IP67

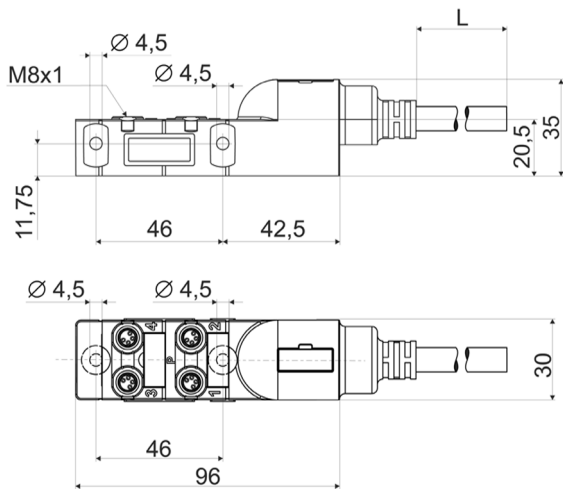

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

