



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 125 V AC/DC



Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,4 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	6,7 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...70 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-10...50 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PE
Kategorie	CAT 6A
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	nein
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S80**

Anschlusstechnik-Nr. **50**

● PUR, gerade

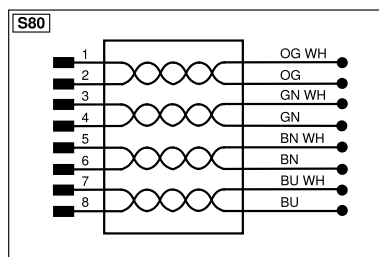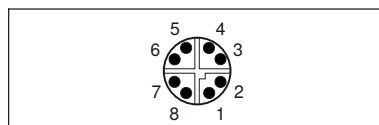

* je Kontakt