

# Verbindungskabel

M12 × 1; 8-polig, X-codiert - RJ45; 8-polig

## ZC1V002



### Elektrische Daten



Versorgungsspannung ≤ 50 V AC/DC

### Mechanische Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss 1                          | Stecker, gerade           |
| Anschlussart 1                       | M12×1, 8-polig, X-cod.    |
| Anschluss 2                          | Stecker, gerade           |
| Anschlussart 2                       | RJ45, 8-polig             |
| Anzugsdrehmoment                     | M12: 0,6 Nm               |
| Kabellänge                           | 10 m                      |
| Außendurchmesser (d)                 | 6,4 mm                    |
| Aderquerschnitt                      | 0,14 mm²                  |
| Schutzart                            | IP67                      |
| Temperaturbereich (fest verlegt)     | -30...80 °C               |
| Temperaturbereich (bewegter Einsatz) | -10...50 °C               |
| Kabelmantelmaterial                  | PUR                       |
| Material Aderisolierung              | PE                        |
| Material Überwurfmutter              | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Kategorie                            | CAT 6A                    |
| Geschirmt                            | ja                        |
| Halogenfrei                          | ja                        |
| Schleppkettene geeignet              | nein                      |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück                   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussbild-Nr.    | <b>S85</b> |
| Anschlusstechnik-Nr. | <b>50</b>  |

- Geschirmt
- PUR, gerade

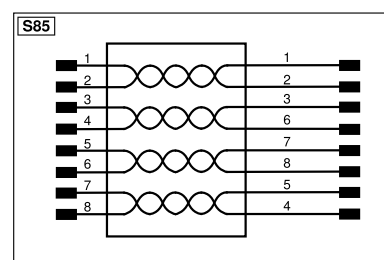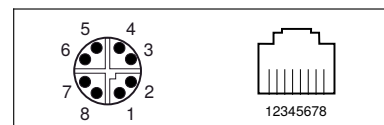

\* je Kontakt