

对射式传感器


ZD600PCT3 LASER

订货号



- 作用范围60 m
- 可识别的最小部件0.05 mm
- 示教、外部示教

对射传感器最适合应用于工业环境。由于作用范围极大，即使在非常脏的环境中也能正常工作。通过测试输入端，可进行功能测试。

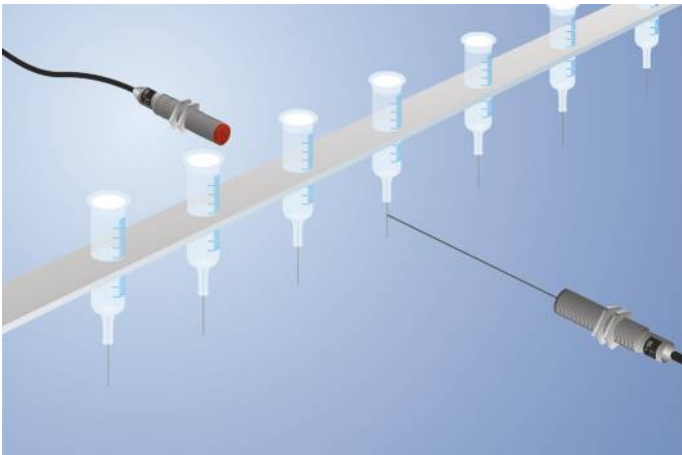

技术数据

光学数据	
作用范围	60000 mm
最小的可识别部件	50 μ m
切换滞后	< 15 %
光线类型	激光 (红)
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	2
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	12 °
电气数据	
传感器型号	接收器
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 15 mA
切换频率	5 kHz
响应时间	100 μ s
吸合/脱扣时间延迟(RS-232)	0...5 s
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
切换输出端开关电流	200 mA
抗短路和防过载	是
反极性保护	是
示教模式	NT, MT
防护等级	III
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	不锈钢
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 $\times$ 1 ; 4针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2612,16 a
PNP常闭触点	●
具有转接盒的RS-232	●
接线图编号	152
操作面板编号	D7
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	150

适当的发送器

ZD6003

补充的产品


PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
转接盒A232
软件
透镜LA7
除尘管STAUBTUBUS-01

操作面板

D7



01 = 切换状态指示器
02 = 污染信息
06 = 示教键

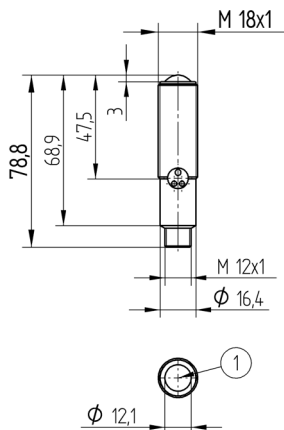


1 = 接收二极管

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)




152



符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȫ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ĕ (TTL) plus 0/Ĕ (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBRIS422	编码器 B/Ĕ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		Ack	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

最小的可识别部件

涉及发送器/接收器的间距

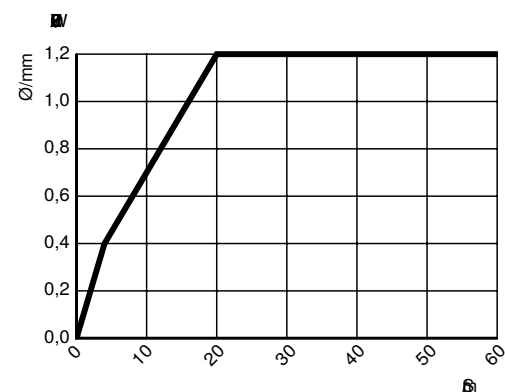

Sr = 操作距离

Ø = 直径, 最小可识别的部件