


5 paires de vitres de protection
pour ZLWS001, ZLWS002, ZLWS004



ZLWE007

Référence

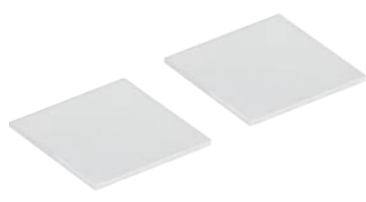


Données techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matière	Plastique
Optique traitée contre les rayures	oui
Unité d'emballage	5 paires

- **Adapté au support de vitre de protection respectif**
- **Antireflet sur une large plage de longueurs d'onde entre 400 et 700 nm**
- **Convient pour capteurs en lumière rouge ou bleue**
- **Surface durcie**

Quand des vitres de protection sont utilisées, la plage de mesure du capteur est décalée selon Z. La valeur du décalage dépend du modèle de capteur. De plus, l'écart de linéarité est influencé de 0,1 % au maximum.



1 = Côtés émetteur et récepteur identiques
Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)