

1D/2D条码扫描仪

C5PC001


订货号

IndustrialEthernet



- PROFINET和EtherNet/IP™
- 网页链接
- 自动按键功能
- 集成式LED照明
- 集成式代码重建

这种2D码扫描仪适合于全方位扫描1D及2D码。
下列类型的代码可读：
1D码：39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、邮编
2D码：二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。
更多代码类型承索即奉。

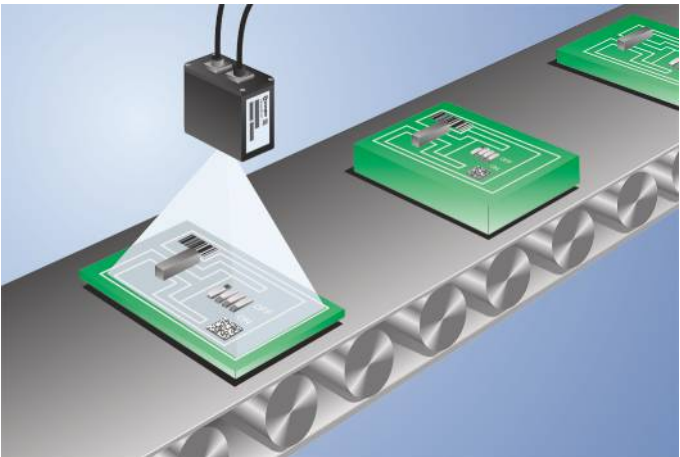


技术数据

光学数据	
读取间距	> 375 mm
分辨率	1280 × 960 像素
光线类型	红光
波长	617 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	50000 h
X尺寸	110 mm
Y尺寸	80 mm
最小分辨率	> 0,195 mm
电气数据	
供电电压	5...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	150 mA
扫描率	42 scans/s
温度范围	0...45 °C
切换输出端	光耦
切换输出端数量	3
切换输出端开关电流	100 mA
反极性保护	是
接口	RS-232/Ethernet
触发输入端	光耦
信号输入端	光耦
信号输入端数量	3
机械数据	
设置方式	Ethernet
外壳材料	金属
重量	68 g
防护等级	IP65
连接方式	M12 × 1 ; 12针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针
PNP常闭触点/常开触点 (可切换)	●
NPN常闭触点/常开触点 (可切换)	●
以太网	●
PROFINET-I/O、CC-B	●
EtherNet/IP™	●
接线表编号	39
操作面板编号	A24
适当的连接技术编号	87
适当的紧固技术编号	430

补充的产品

偏振滤镜ZNNG031
备用防护罩ZNNG029
扩散板ZNNG030
转向镜ZNNG28
软件
连接电缆 ZC4G002
连接电缆 ZC4G003
连接电缆 ZCYV00x
连接电缆 ZDCG005
防护外壳ZSV-0x-01

A24



Technical drawing of the M3 5 deep max. (6x) component, showing dimensions in mm (1 mm = 0.03937 Inch).

Dimensions shown:

- Top view: 25.4 mm (width), 44.5 mm (height).
- Front view: 38 mm (width), 16 mm (height), 14.2 mm (height), 12.7 mm (height), 25.4 mm (width), 11.9 mm (height), 10 mm (height), 20 mm (width), 12.4 mm (height).
- Side view: 44.5 mm (height), 16 mm (height), 14.2 mm (height), 12.7 mm (height), 25.4 mm (width), 11.9 mm (height).
- Rear view: 44.4 mm (width).

Text labels: M3 5 deep max. (6x)