

Kontrol Cihazı

Karşılıklı Sensörler için

LV250PCTS896

Sipariş numarası




- Kaskad yapılabilir
- Master-Slave çalışma modu
- Teach-In, harici teaching
- Ve-Veya bağlantısı


Teknik Veriler

Optik veriler	
Algılama mesafesi	25000 mm
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...30 V
Güç çekişi (U _b = 24 V)	120 mA
Anahtarlama frekansı	250 Hz
Tepki süresi	4 ms
Açma/Kapatma geciktirmesi	50 ms
Isıl sürüklenme	< 10 %
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Hata çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Teaching modu	NT, MT
Kaskad yapılabilir	Evet
Mantıksal çıkış	VE /VEYA
Harici Teach-in girişi	Evet
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Ayar türü	Teach-In öğretme
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP20
DIN rayına sabitlenir	35 mm
PNP normalde kapalı kontak/normalde açık kontak arasında geçiş yapılabilir	
Kumanda panosu no.	

LV1


SA250/EA250 tek yönlü ışık bariyerleri için kullanılan bu kontrol ünitesi, ışık bariyerlerinin karşılıklı olarak birbirini etkilemesini önler. Zorlu koşulları olan endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.

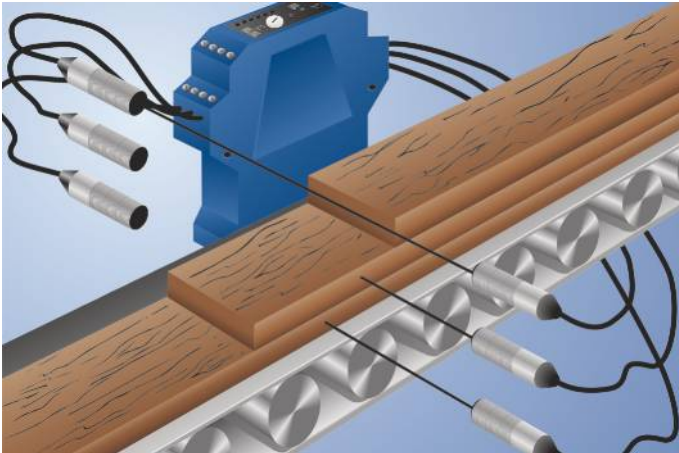

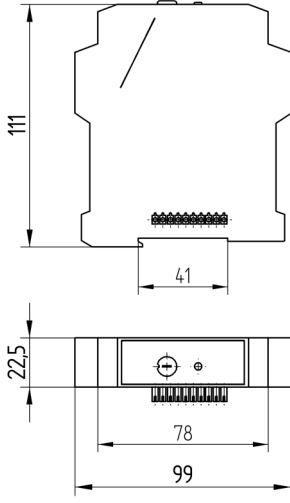

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu



- 01 = Anahtarlama durumu göstergesi
- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 07 = Çevirmeli seçim düğmesi
- 35 = Mantık durumu göstergesi
- 36 = Mod göstergesi