


Alimentatore per sensori

NT03

Numero d'ordinazione

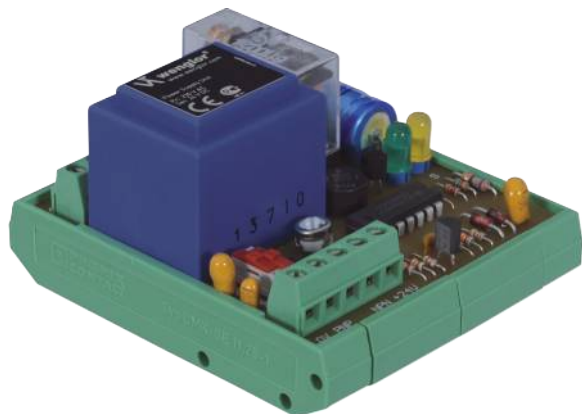

- Possibile fissaggio su guida DIN
- Ritardo di eccitazione e di diseccitazione regolabili
- Un sensore collegabile
- Uscita relé a potenziale zero

Questo apparecchio è ideale per il collegamento ad esempio di sensori optoelettronici e induttivi. Lo stesso dispone come uscita di un contatto relè.

Dati tecnici

Dati elettrici


Tensione di alimentazione	115 V AC
Assorbimento di potenza	< 3 VA
Frequenza di commutazione	10 Hz
Ritardo di dis-/eccitazione	0...10 s
Uscita tensione sensore	24 V DC
Corrente di carico Uscita tensione Sensore	60 mA
Tensione di commutazione uscita relè	250 V
Corrente di carico uscita relè	10 A
Fascia temperatura	0...60 °C

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20
Fissaggio su guida DIN	35 mm


Pannello n.

NT1



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Pannello di controllo



- 01 = Segnalazione dello stato di commutazione
- 04 = Indicazione della funzione
- 10 = Interruttore ritardo di eccitazione/diseccitazione
- 11 = Selettore ritardo di eccitazione/di diseccitazione