

Barrière de sécurité multifaisceaux

protection corporelle

SB4-30IS090C1

Référence



- Alignement rapide grâce à la lumière rouge visible
- Electronique de commande intégrée

Données techniques

Caractéristiques optiques

Portée	0,5...20 m
Distance entre faisceaux	300 mm
Nombre de faisceaux	4
Type de lumière	Lumière rouge
Longueur d'onde	650 nm
Angle d'ouverture	± 2,5 °

Caractéristiques électroniques

Type de capteur	Emetteur
Tension d'alimentation	21,6...26,4 V DC
Consommation de courant (U _b = 24 V)	100 mA
Plage de températures	-20...50 °C
Température de stockage	-25...70 °C
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Aluminium
Matériau de la vitre	Polycarbonate
Indice de protection	IP67
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles

Données techniques de sécurité

Type PSC (EN 61496)	4
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL e
PFHD	3,08 × E-8 1/h
Durée d'utilisation TM (EN ISO 13849-1)	20 a


Fonction

Protection Accès	oui
Étendue des fonctions	Fonction de base
Tableau de raccordement N°	27
Panneau de commande N°	S5
Référence connectique appropriée	2 2s
Fixation appropriée	700

Récepteur approprié

SB4-30IE090C1

Ces barrières de sécurité multifaisceaux se distinguent par les très nombreuses fonctionnalités déjà intégrées dans un profilé compact. Ces fonctions déjà disponibles permettent ainsi de répondre précisément à vos propres applications. L'équerre de fixation BEF-SET-33 est incluse à la livraison.

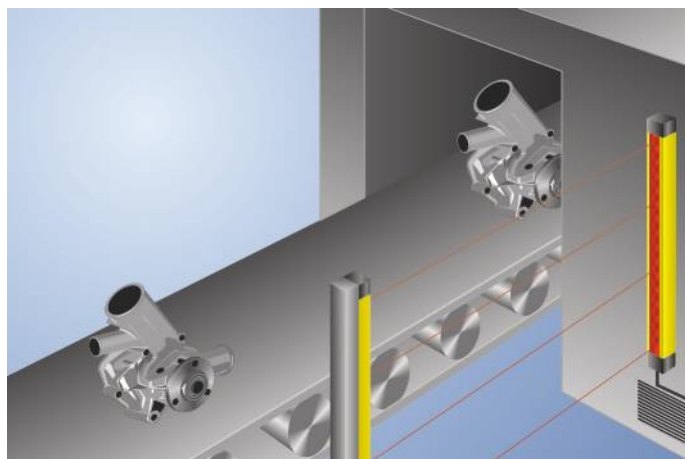


Produits complémentaires

Aide à l'alignement laser SZ0-LAH1
Colonne de protection avec miroir de renvoi SZ000EU170NN01
Colonne de protection avec vitre de protection SZ000EG170NN01
Logiciel
Miroir de renvoi Z2UG003

Panneau

S5



03 = Signalisation de la sortie défaut
04 = Signalisation de fonctionnement
20 = Touche Entrée

