

# SG4-14IS060C1

订货号



- 通过可见红光快速对齐
- 集成全体电子元件

## 技术数据

### 光学数据

|            |            |
|------------|------------|
| 作用范围       | 0,25...7 m |
| 防护区高度(SFH) | 614 mm     |
| 分辨率        | 14 mm      |
| 光线类型       | 红光         |
| 波长         | 650 nm     |
| 张角         | ± 2,5 °    |

### 电气数据

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 传感器型号                       | 发送器         |
| 供电电压                        | 24 V DC     |
| 电流消耗(U <sub>b</sub> = 24 V) | 100 mA      |
| 温度范围                        | -20...50 °C |
| 储藏温度                        | -25...70 °C |
| 防护等级                        | III         |

### 机械数据

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 铝            |
| 玻璃材质 | 聚碳酸酯         |
| 防护等级 | IP67         |
| 连接方式 | M12 × 1 ; 4针 |

### 安全技术数据

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 电敏保护设备类型(EN 61496)       | 4              |
| 安全类别(EN ISO 13849-1)     | 4              |
| 性能等级(EN ISO 13849-1)     | PL e           |
| PFHD                     | 4.22 × E-8 1/h |
| 使用寿命 TM (EN ISO 13849-1) | 20 a           |

### 功能


|      |   |
|------|---|
| 护指防护 | 是 |
|------|---|

|           |        |
|-----------|--------|
| 接线表编号     | 27     |
| 操作面板编号    | S5     |
| 适当的连接技术编号 | 2   2s |
| 适当的紧固技术编号 | 700    |

## 适当的接收器


SG4-14IE060C1

安全光帘以其紧凑的结构样式见长。另外它还有大量的附加功能，并可以适应于各种应用情况。紧固角BEF-SET-33已经包含在供货范围内。

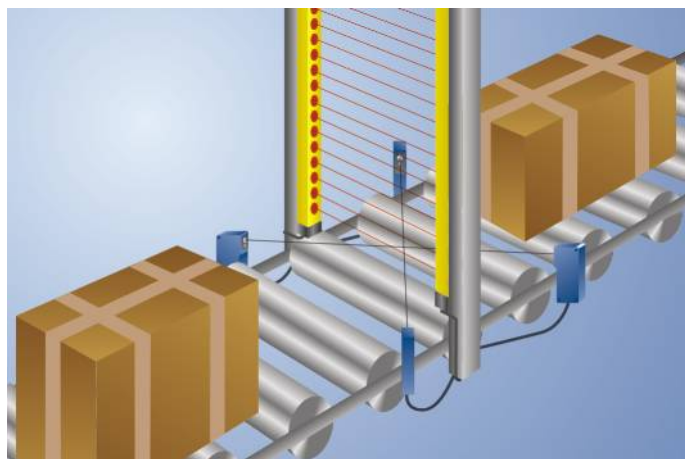


## 补充的产品

|                         |
|-------------------------|
| 带有转向镜的防护柱SZ000EU125NN01 |
| 带有防护板的防护柱SZ000EG125NN01 |
| 激光对准工具SZ0-LAH1          |
| 转向镜Z2UG002              |
| 软件                      |

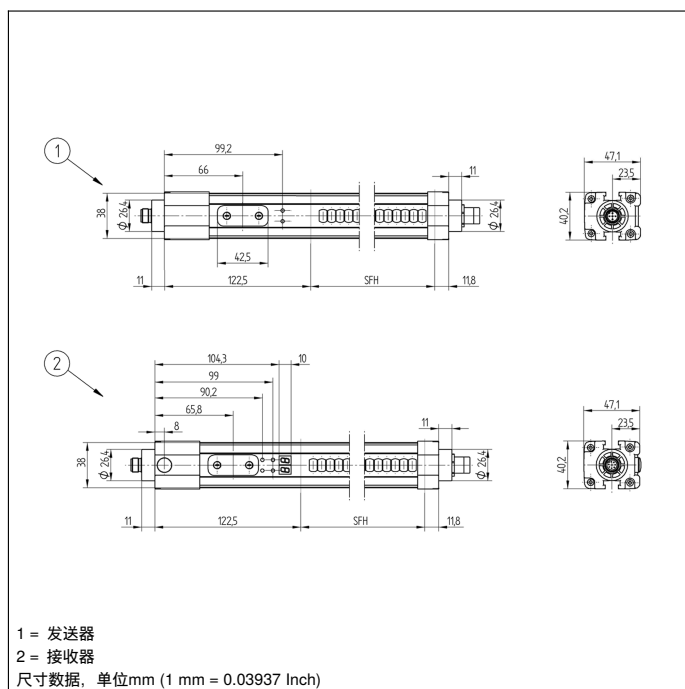

## 操作面板



- 03 = 错误指示器  
04 = 功能指示器  
20 = 回车键

