

SG4-30IS150C1

订货号



- 通过可见红光快速对齐
- 集成全体电子元件

技术数据

光学数据

作用范围	0,5...20 m
防护区高度(SFH)	1530 mm
分辨率	30 mm
光线类型	红光
波长	650 nm
张角	± 2,5 °

电气数据

传感器型号	发送器
供电电压	24 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	100 mA
温度范围	-20...50 °C
储藏温度	-25...70 °C
防护等级	III

机械数据

外壳材料	铝
玻璃材质	聚碳酸酯
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 4针

安全技术数据

电敏保护设备类型(EN 61496)	4
安全类别(EN ISO 13849-1)	4
性能等级(EN ISO 13849-1)	PL e
PFHD	3.08 × E-8 1/h
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a

功能


手部防护	是
------	---

接线表编号	27
操作面板编号	S5
适当的连接技术编号	2 2s
适当的紧固技术编号	700

适当的接收器


SG4-30IE150C1

安全光帘以其紧凑的结构样式见长。另外它还有大量的附加功能，并可以适应于各种应用情况。紧固角BEF-SET-33已经包含在供货范围内。

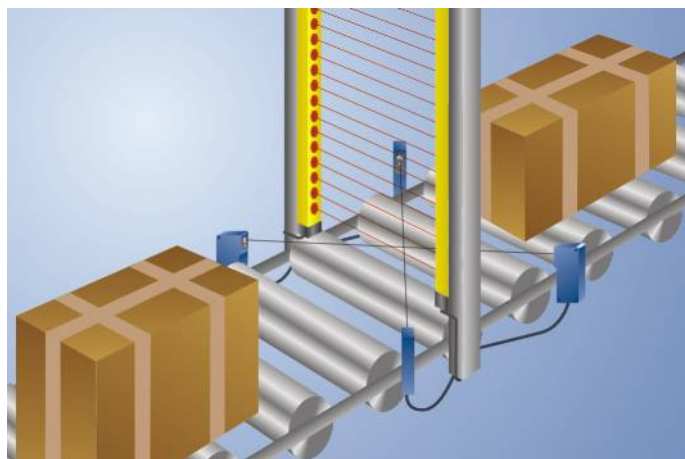

补充的产品

带有转向镜的防护柱SZ000EU215NN01
带有防护板的防护柱SZ000EG215NN01
激光对准工具SZ0-LAH1
转向镜Z2UG004
软件



S5

A diagram showing a 3x3 grid. The top row contains two white circles with the numbers 03 and 04. The middle row contains a white circle with the number 20. The bottom row is empty. The grid is enclosed in a white rectangular border.

03 = 错误指示器
04 = 功能指示器
20 = 回车键