

1D/2D条码扫描仪

C5PC112


订货号

IndustrialEthernet



- PROFINET和EtherNet/IP™
- 网页链接
- 自动按键功能
- 集成式LED照明
- 集成式代码重建

这种2D码扫描仪适合于全方位扫描1D及2D码。
下列类型的代码可读：
1D码：39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、邮编
2D码：二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。
更多代码类型承索即奉。

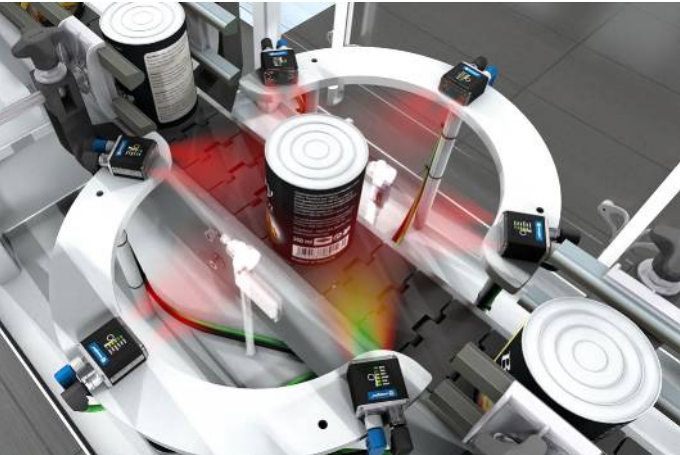


技术数据

光学数据	
条码密度	长距离
读取间距	50...1200 mm
分辨率	1280 × 960 像素
光线类型	红光
波长	617 nm
焦点	自动对焦
最小分辨率	> 0,051 mm
电气数据	
供电电压	5...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	180 mA
扫描率	42 scans/s
温度范围	0...45 °C
切换输出端	光耦
切换输出端数量	3
切换输出端开关电流	< 100 mA
反极性保护	是
接口	RS-232/Ethernet
触发输入端	光耦
信号输入端	光耦
信号输入端数量	3
机械数据	
设置方式	Ethernet
外壳材料	金属
重量	68 g
防护等级	IP65/IP67
连接方式	M12 × 1 ; 12针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针
PNP常闭触点/常开触点 (可切换)	●
NPN常闭触点/常开触点 (可切换)	●
以太网	●
PROFINET-I/O、CC-B	●
EtherNet/IP™	●
接线表编号	39
操作面板编号	A24
适当的连接技术编号	87
适当的紧固技术编号	430


补充的产品

ESD 防护片 ZNNG056
YAG 过滤器 ZNNG057
偏振滤镜 ZNNG055
备用防护罩 ZNNG053
扩散板 ZNNG054
转向镜 ZNNG28
软件
连接电缆 ZC4G002
连接电缆 ZC4G003
连接电缆 ZCYV00x
连接电缆 ZDCG005
防护外壳 ZSV-0x-01

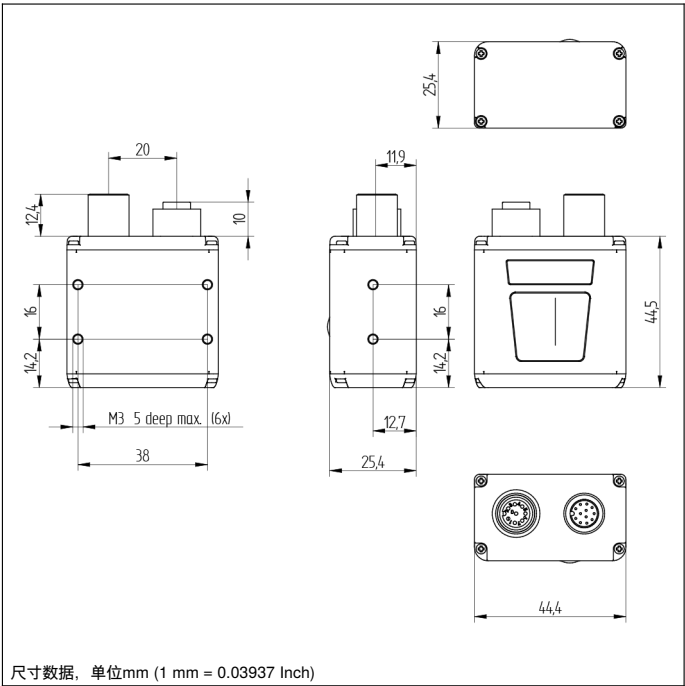

操作面板

A24



- 03 = 错误指示器
- 06 = 示教键
- 36 = 模式指示器
- 48 = 网络状态
- 50 = 代码已识别
- 68 = 供电电压指示器
- 70 = 运行/触发

Distance	Max. Field of View	Min. Resolution	Read Range	
			1D	2D
75 mm	24 × 18 mm	0,051 mm	100...125 mm	—
100 mm	31 × 23 mm	0,064 mm	100...140 mm	100...120 mm
200 mm	60 × 45 mm	0,084 mm	100...190 mm	100...150 mm
300 mm	89 × 67 mm	0,127 mm	100...280 mm	100...210 mm
400 mm	118 × 88 mm	0,191 mm	100...450 mm	100...310 mm
500 mm	147 × 110 mm	0,254 mm	100...600 mm	100...420 mm
600 mm	176 × 132 mm	0,381 mm	100...900 mm	100...680 mm
700 mm	204 × 153 mm	0,508 mm	100...1200 mm	100...900 mm
800 mm	233 × 175 mm	0,762 mm	100...1500 mm	100...1300 mm
900 mm	262 × 197 mm	1,016 mm	100...1500 mm	100...1500 mm
1000 mm	291 × 218 mm			
1200 mm	349 × 262 mm			
1300 mm	378 × 283 mm			
1400 mm	407 × 305 mm			
1500 mm	436 × 327 mm			

