

穹顶照明系统
红青色光, 80mm

LMDX101

订货号



- 4 个扇区可选
- 双色
- 无需外部控制
- 超速
- 配件更换快捷、简便

wenglor

LMDX


系列穹顶照明系统非常适合于光亮零部件和要求苛刻的表面（例如曲面金属）的均匀照明。圆顶设计用于屏蔽环境并有效捕获环形光源发出的所有光线。因此，该产品非常适合曝光时间仅为 100 μ s 的应用。本产品可在连续模式下工作，或在频闪模式下以更高的强度（超速）与机器视觉照相机同步工作。

技术数据


光学数据	
光线类型	红青色光
波长	625...505 nm
红光功率	123 W/m ²
青光功率	64 W/m ²
测量点距离	20 mm
环境条件	
温度范围	-10...40 °C
储藏温度	-20...60 °C
空气湿度	< 80%, 无冷凝
电气数据	
供电电压	21,6...26,4 V DC
功率	9,12 W
峰值功率	51,12 W
连续模式电流消耗 (U _b = 24 V)	0,38 A
超速闪光模式电流消耗 (U _b = 24 V)	2,13 A
闪光时间	2 ms
工作比	< 0,1
上升时间	15 μ s
释放时间	10 μ s
输入信号	PNP/NPN
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
防护等级	III
调光	0....10 V $\triangle$ 100...30%
超速	是
机械数据	
外壳材料	ABS 塑料
外壳材料	PMMA 塑料
外壳材料	铝, 阳极氧化
防护等级	IP65
透镜盖	塑料, PMMA
连接方式	M12 $\times$ 1 ; 5针
最大 电缆长度	40 m
摄像头孔径内径	80 mm
功能	
操作模式	连续模式, 超速闪光模式
接线图编号	007
操作面板编号	T18
适当的紧固技术编号	927

补充的产品

连接电缆 ZC4G003
连接电缆 ZDCG004
连接电缆 ZDCG005

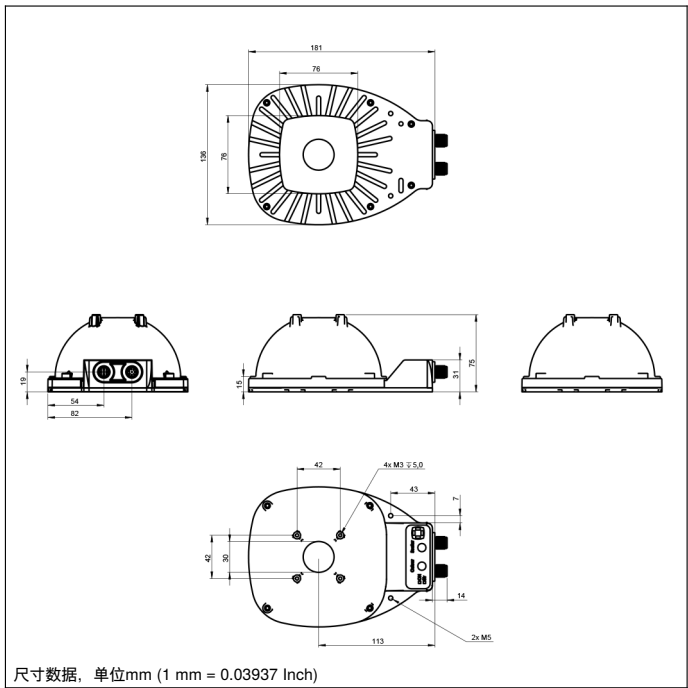


尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

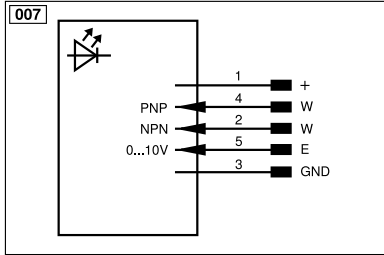

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0 (TTL) plus 0/0 (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBRIS422	编码器 B/Ē (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENb	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

操作面板

T18



- 0c = 扇区选择指示器
68 = 供电电压指示器
7b = 颜色选择按钮
8b = 扇区选择按钮
9b = 频闪模式指示器