

Lámpara de muting

ZMZG006



Dati elettrici

Tensione di alimentazione	24 V DC
Fascia temperatura	- 30...60 °C

Dati meccanici


Materiale custodia	Plastica ABS/PC
Materiale custodia	Plastica PC
Tipo di connessione	M12 x 1; 4-pin
Lunghezza cavo	2,2 m
Grado di protezione	IP66

Volume di consegna	1 lampada di muting, 1 copertura, 1 cavo di collegamento speciale ZC7G002, 4 protezioni per scarico della trazione
Unità di imballaggio	1 Pezzi

Tabella dei collegamenti n.

15

- Bianco luminoso
- Visibile a 360°

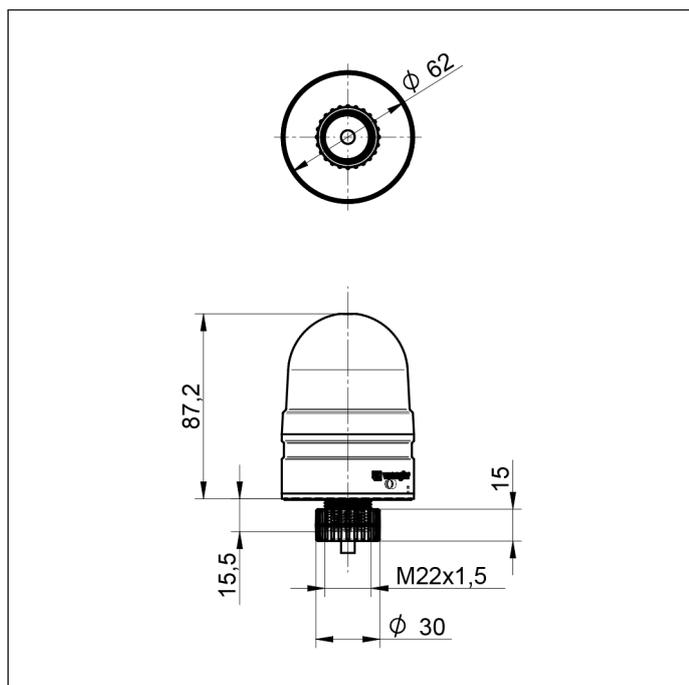

La lampada di muting consente una visualizzazione chiara e visibile su tutti i lati degli stati di muting. Mediante l'accensione durante l'inibizione temporanea della funzione di sicurezza, le persone vengono avvisate dell'ingresso accidentale nella zona di sicurezza.

