

# Éclairage bar diffuse

lumière infrarouge, 750 mm

## LBDI701

Référence



- **Aucun système de commande externe nécessaire**
- **Lumière très diffuse**
- **Pas de hotspots LED**

Les éclairages bar wenglor de la série LBD sont hautement diffus. Ils conviennent parfaitement à l'éclairage diffus à faible angle d'incidence, à l'éclairage direct à faible distance de travail ainsi qu'au rétroéclairage de certains éléments dans le champ de vision. Les éclairages bar LBD peuvent être utilisés en mode continu ou synchronisés avec la caméra de vision industrielle en mode stroboscopique via des entrées PNP ou NPN. Grâce au contrôle intégré de l'alimentation et aux options de montage flexibles, l'éclairage est très facile à installer et se prête idéalement à une large gamme d'applications de traitement et d'identification d'images industrielles.

### Données techniques

#### Caractéristiques optiques

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type de lumière                | Infrarouge |
| Longueur d'onde                | 850 nm     |
| Groupe de risque (EN 62471)    | 1          |
| Angle de rayonnement           | ± 65 °     |
| Puissance lumineuse infrarouge | 178 W/m²   |

#### Caractéristiques électroniques

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tension d'alimentation                                                    | 21,6...26,4 V DC     |
| Puissance                                                                 | 57,6 W               |
| Consommation de courant en fonctionnement continu (U <sub>b</sub> = 24 V) | 2,4 A                |
| Temps de montée                                                           | 15 µs                |
| Temps à la retombée                                                       | 10 µs                |
| Signal d'entrée                                                           | PNP / NPN            |
| Plage de températures                                                     | -10...40 °C          |
| Température de stockage                                                   | -20...60 °C          |
| Protection contre les courts-circuits                                     | oui                  |
| Protection contre les inversions de polarité                              | oui                  |
| Protection contre les surcharges                                          | oui                  |
| Classe de protection                                                      | III                  |
| Atténuation                                                               | 0...10 V ± 100...30% |
| Overdrive                                                                 | non                  |

#### Caractéristiques mécaniques


|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Longueur du champ d'éclairage (L) | 750 mm             |
| Largeur du champ lumineux (W)     | 31,5 mm            |
| Champ lumineux                    | 750 × 31,5 mm      |
| Boîtier en matière                | Aluminium, anodisé |
| Indice de protection              | IP65               |
| Protection de l'optique           | Plastique, PMMA    |
| Mode de raccordement              | M12 × 1; 5-pôles   |
| Max. longueur de câble            | 27 m               |

#### Fonction


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Modes de fonctionnement   | Mode continu, mode flash |
| Schéma de raccordement N° | 007                      |
| Panneau de commande N°    | T17                      |
| Fixation appropriée       | 925                      |

### Produits complémentaires

|                            |
|----------------------------|
| Câble de connexion ZC4G003 |
| Câble de connexion ZDCG004 |
| Câble de connexion ZDCG005 |
| Rotule de fixation ZBAZ001 |

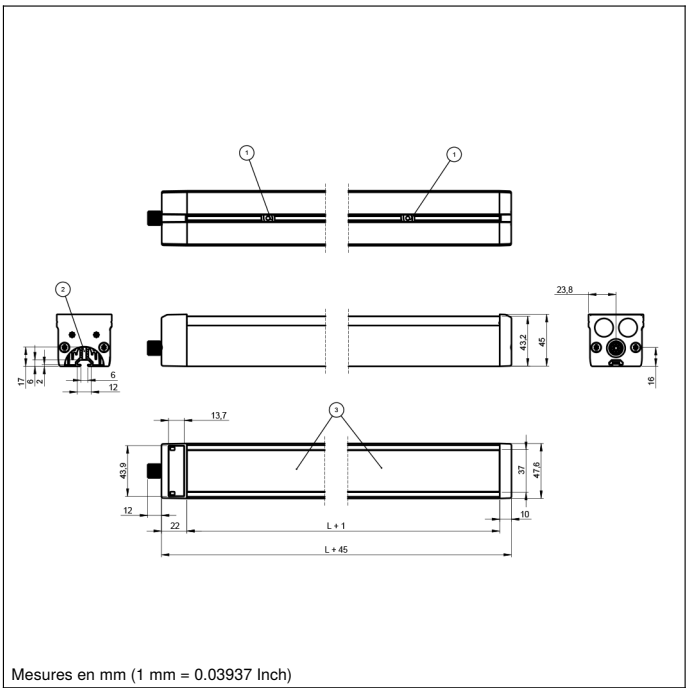

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

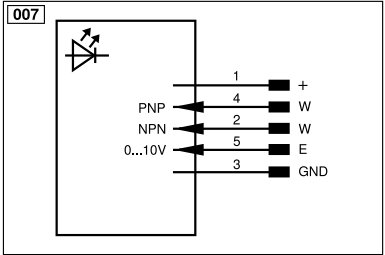

## Panneau

T17



68 = Affichage de la tension d'alimentation  
9b = Indicateur du mode stroboscope

| Légende   |                                               |           |                                   |                                               |                            |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| +         | Tension d'alimentation +                      | nc        | N'est pas branché                 | ENBRS422                                      | Codeur B/B (TTL)           |
| -         | Tension d'alimentation 0 V                    | U         | Entrée test                       | ENA                                           | Codeur A                   |
| ~         | Tension d'alimentation (Tension alternative)  | Ü         | Entrée test inverse               | ENb                                           | Codeur B                   |
| A         | Sortie de commutation Fermeture (NO)          | W         | Entrée Trigger                    | AMIN                                          | Sortie numérique MIN       |
| Ä         | Sortie de commutation Ouverture (NC)          | W-        | Masse pour entrée trigger         | AMAX                                          | Sortie numérique MAX       |
| V         | Sortie enclassement / Sortie défaut (NO)      | O         | Sortie analogique                 | AOK                                           | Sortie numérique OK        |
| Ȳ         | Sortie enclassement / Sortie défaut (NC)      | O-        | Masse pour sortie analogique      | SY In                                         | Synchronisation In         |
| E         | Entrée (analogique ou digitale)               | BZ        | Extraction par bloc               | SY OUT                                        | Synchronisation OUT        |
| T         | Entrée apprentissage                          | Amv       | Sortie de l'électrovanne          | OLT                                           | Sortie intensité lumineuse |
| Z         | Temporisation (activation)                    | a         | Sortie commande électrovanne +    | M                                             | Maintenance                |
| S         | Blindage                                      | b         | Sortie commande électrovanne 0 V  | rsv                                           | Réservé                    |
| RxD       | Réception de données Interface                | SY        | Synchronisation                   | Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757 |                            |
| TxD       | Émission de données Interface                 | SY-       | Masse pour synchronisation        |                                               |                            |
| RDY       | Prêt                                          | E+        | Réception                         | BK                                            | noir                       |
| GND       | Masse                                         | S+        | Émission                          | BN                                            | brun                       |
| CL        | Cadence                                       | ±         | Terre                             | RD                                            | rouge                      |
| E/A       | Entrée / Sortie programmable                  | SnR       | Réduction distance de commutation | OG                                            | orange                     |
| IO-Link   | IO-Link                                       | Rx+/-     | Réception de données Ethernet     | YE                                            | jaune                      |
| PoE       | Power over Ethernet                           | Tx+/-     | Émission de données Ethernet      | GN                                            | vert                       |
| IN        | Entrée de sécurité                            | Bus       | Interfaces-Bus A(+) / B(-)        | BU                                            | bleu                       |
| OSSD      | Sortie sécurité                               | La        | Lumière émettrice désactivable    | VT                                            | violet                     |
| Signal    | Sortie de signal                              | Mag       | Commande magnétique               | GY                                            | gris                       |
| BI_D+/-   | Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D) | RES       | Confirmation                      | WH                                            | blanc                      |
| ENo RS422 | Codeur, impulsion,0 0/0 (TTL)                 | EDM       | Contrôle d'efficacité             | PK                                            | rose                       |
| PT        | Résistance de mesure en platine               | ENARIS422 | Codeur A/Ä (TTL)                  | GNYE                                          | vert jaune                 |