

Cavo di collegamento speciale

M12 × 1; distributore Y


ZDCG004

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, diritto
Tipo di connessione 1	M12 × 1, 12-pin
Connessione 2	Femmina, diritto
Connessione 2	Maschio, diritto
Tipo di connessione 2	M12 × 1, 12-pin
Tipo di connessione 2	M12 × 1, 4-pin
Lunghezza cavo	0,15 m
Diametro esterno (d)	6,6 mm
Sezione del cavo	0,14 mm ²
Grado di protezione	IP67
Fascia temperatura	-25...85 °C
Materiale del rivestimento cavo	PUR
Materiale dado di fissaggio	Pressofusione di zinco, nichelato
Schermato	sì
Senza alogeno	sì
Completamente incapsulato	sì
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Schema elettrico nr.	P11
Nr. dei connettori	87 02

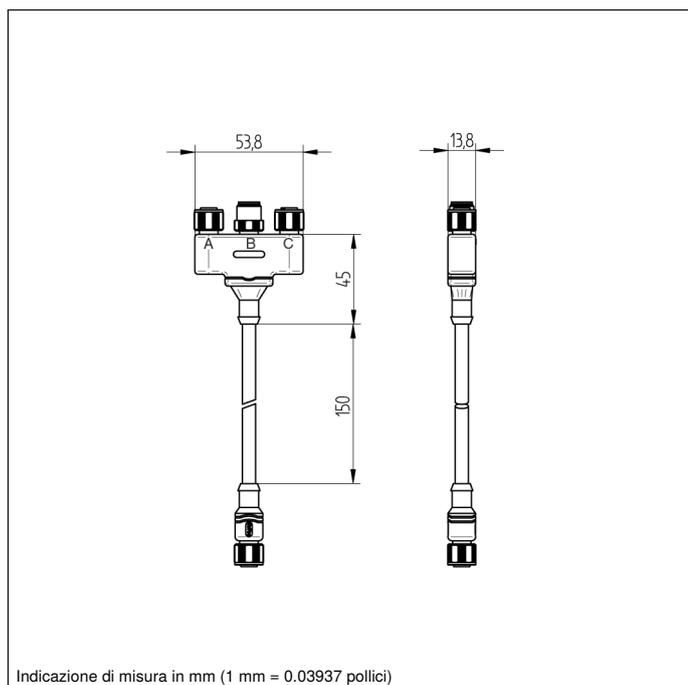


- **Connettore femmina M12 × 1, diritto**
- **Connettore maschio M12 × 1, diritto**
- **Schermato**

Questo cavo di collegamento facilita il collegamento dell'illuminazione esterna e dei sensori trigger alle Smart Camera.

Prodotti aggiuntivi

Cavo di collegamento speciale ZC4G002

Cavo di collegamento speciale ZC4G003

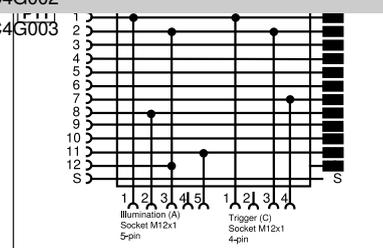

Indice					
+	Alimentazione +	nc	Non collegato	ENB8422	Encoder B/B' (TTL)
-	Alimentazione 0 V	U	Ingresso test	ENA	Encoder A
~	Alimentazione AC	Ü	Ingresso test inverso	ENB	Encoder B
A	Uscita (NO)	W	Ingresso trigger	AMIN	Uscita digitale MIN
Ä	Uscita (NC)	W-	Terra per ingresso trigger	AMAX	Uscita digitale MAX
V	Antibrattamento/errore (NO)	O	Uscita analogica	AOK	Uscita digitale OK
Ṽ	Antibrattamento/errore (NC)	O-	Terra per uscita analogica	SY In	Sincronizzazione In
E	Ingresso digitale/analogico	BZ	Estrazione a blocchi	SY OUT	Sincronizzazione OUT
T	Ingresso Teach	A1/v	Valvola uscita	QLT	Uscita luminosità
Z	Tempo di ritardo	a	Valvola uscita +	M	Manutenzione
S	Schermo	b	Valvola uscita 0 V	rsv	Riservata
RxD	Interfaccia ricezione	SY	Sincronizzazione	Colori cavi secondo IEC 60757	
TxD	Interfaccia emissione	SY-	Terra per sincronizzazione	BK	Nero
RDY	Pronto	E+	Ricevitore-Linea	BN	Marrone
GND	Massa	S+	Emettitore-Linea	RD	Rosso
CL	Clock	⊕	Terra	OG	Arancione
E/A	Entrata/Uscita programmabile	SnR	Riduzione della distanza di lavoro	YE	Giallo
IO-Link		Rx+/-	Ethernet ricezione	GN	Verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet emissione	BU	Bleu
IN	Ingresso di sicurezza	Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(-)	VT	Viola
QSSD	Uscita di sicurezza	La	Luce emettitore disinseribile	GY	Grigio
Signal	Uscita del segnale	Mag	Comando magnetico	WH	Bianco
BI_D+/-	GbE bidirezionale, Linea dati (A-D)	RES	Ingresso conferma	PK	Rosa
ENo RS422	Encoder 0-Impuls 0/Ü (TTL)	EDM	Monitoraggio contatti	GNYE	Verde Giallo
PT	Resistore di precisione in platino	ENAS422	Encoder A/A' (TTL)		